

MVP8-P3 DIO4 DIO4 8xM8-3 IOLB12 B0

IO-Link Class B Hub


IO-Link Hub 在30 mm的塑料外壳中
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M8 I/O
8可配置数字输入端/输出端
电流隔离的电压群
预配置参数范围
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

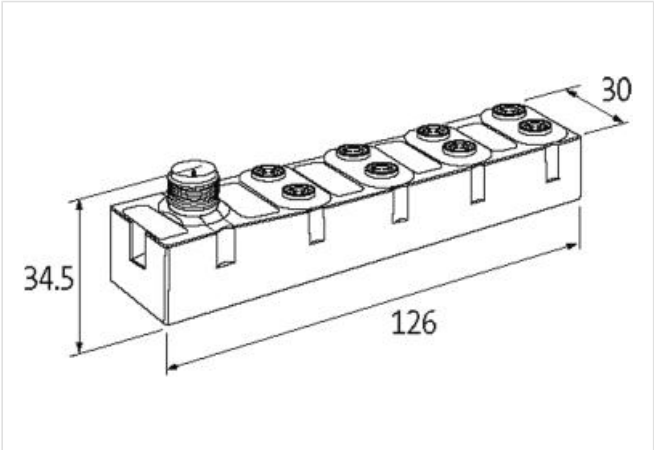

商业信息	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
GTIN	4048879865029
包装单位	1
海关税号	85389099
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
工作电压 US DC	24 V
最小工作电压 US DC	18 V
最大工作电压 US DC	30 V
工作电压 UA DC	24 V
最小工作电压 UA DC	18 V

最大工作电压 UA DC	30 V
最大电流消耗	50 mA
最大总电流 UA	4 A
最大总电流 US	4 A

电气数据 | 输入

Type input	型号 1, 型号 3
每两个端口的最大工作电流	1 A (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7)
输入时间过滤器	1 ms

电气数据 | 输出

每个引脚的最大输出电流	2 A
-------------	-----

工业通讯 | IO-Link

IO-Link 类型	Device
Port Class	B
IO-Link 过程数据长度输入	2 Bytes
IO-Link 过程数据长度输出	2 Bytes
IO-Link 最短循环时间	1 ms
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
IO-Link 修订 ID	V1.1.2
IO-Link 版本兼容性	V1.1.3

诊断

执行器报警	有
通过LED诊断	每模块和通道
IO-Link 事件	低压电源供电, 无电压
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
LED 状态指示灯	绿色
过载诊断	有

设备保护 | 电动

安装海拔高度 最大	3000 m
防护类型 (EN IEC 60529)	IP68
过载保护	有
短路保护	有
电流隔离 US/UA	有

机械数据 | 安装日期

Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	126 mm
宽度	30 mm
深度	34,5 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C

Conformity

产品标准	EN 61131-2
------	------------

连接类型 3

连接类型 1	X0-X3
连接类型 2	X4-X7
连接类型 3	XZ1
Family construction form	M8
Gender	female

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-16
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	3
PIN 1	24 V DC UA
PIN 3	0 V UA
PIN 4	DIO UA
Family construction form	M8
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	3
PIN 1	24 V DC US
PIN 3	0 V US
PIN 4	DIO US
Family construction form	M12
Gender	male
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	24 V DC UA (P 24)
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	0 V UA (N 24)