



Emergency stop with 2 positive opening

contacts in a IP65 enclosure


E-Stop / R-B 42 2NC 1NO M12(8)
带M12 接口
8芯
急停按钮
2个常闭触点(positively-opening)
1个按钮 (1 常开触点)
供应范围:
平面镜片, 透明, 红色, 黄色, 绿色, 蓝色
标识牌, O, I, R
mounting with clip on the back side

链接至具体产品

图示

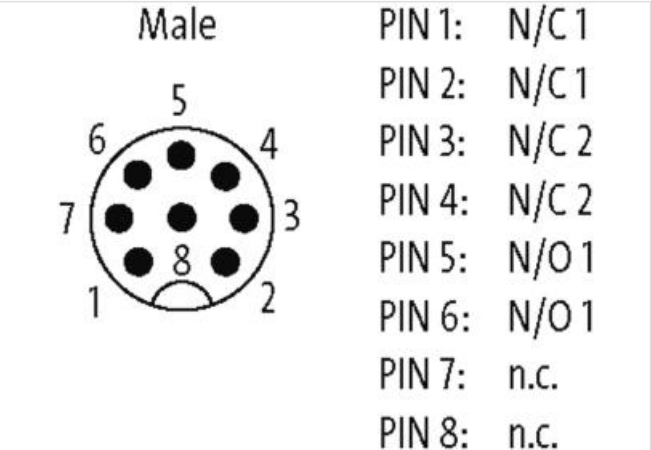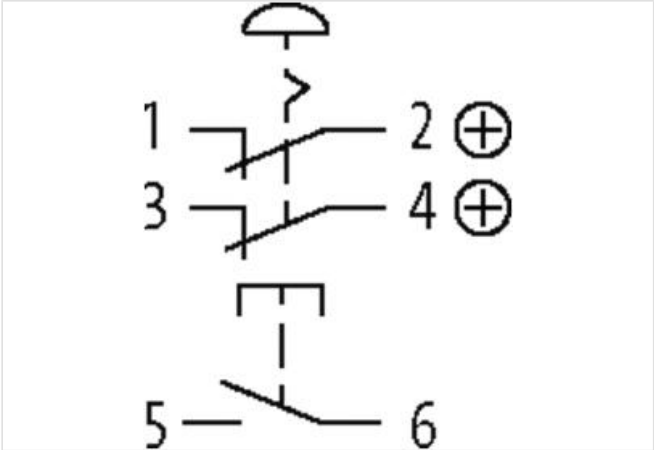

产品可能与图示有所不同

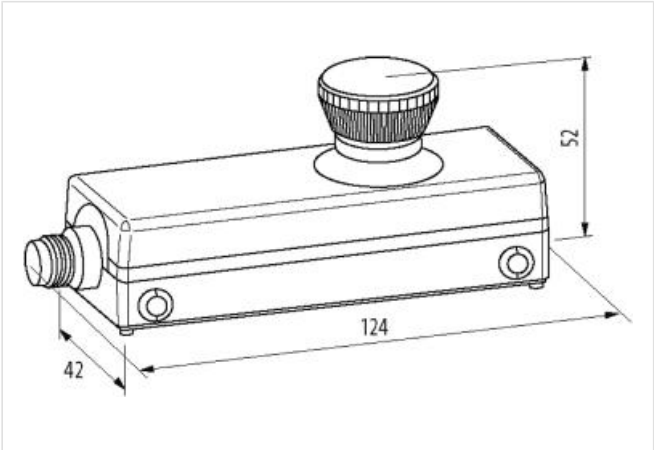

商业信息

ECLASS-6.0 27371244

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594264
包装单位	1
海关税号	85365080
电气数据 供电	
最小工作电压 DC	1 V
最大工作电压 DC	36 V
工作电压 DC (UL 认证)	30 V
工作电流	1,5 A
技术参数 设备保护	
使用寿命条件	根据载荷, 取决于温度
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP65
电气使用寿命	50000 循环
设备保护 机械	
机械使用寿命	50000 循环
机械使用寿命 B10d	250000 循环
技术参数 机械数据	
最长振动时间	10 ms
机械数据 材料数据	
材料触头	AgNi
机械数据 安装日期	
高度	52 mm
宽度	124 mm
深度	42 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
技术参数 可靠性	
混合器开启装置	20 %
连接类型 1	
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	8
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +

PIN 5	NO
PIN 6	NO