



Reset button with 1 illuminated push button

1 NO contact in a IP65 enclosure


R-Button / 42 1NO L M12(4)
带M12 接口
4芯
1个按钮可以被点亮 (1 常开触点)
供应范围:
平面镜片, 透明, 红色, 黄色, 绿色, 蓝色
标识牌, O, I, R
mounting with clip on the back side

链接至具体产品

图示

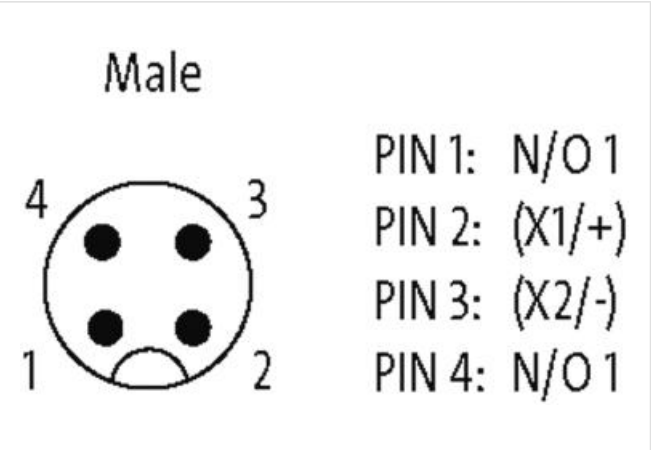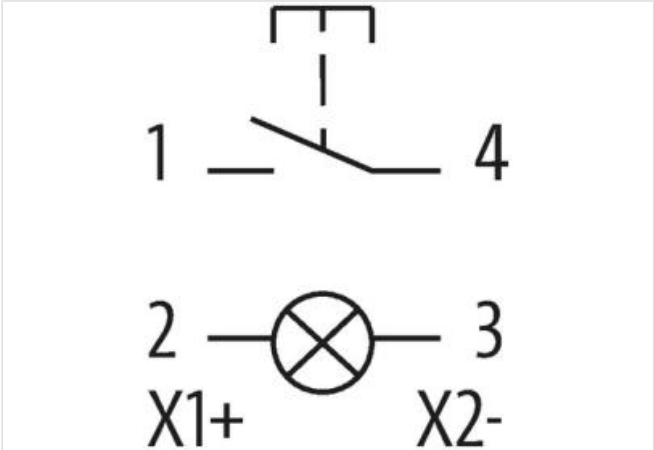

产品可能与图示有所不同

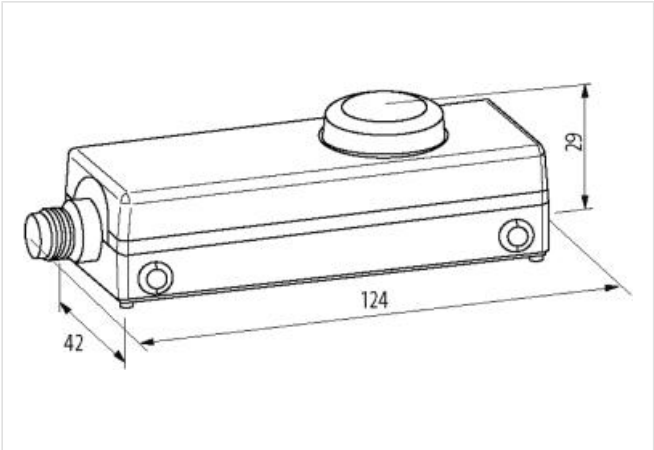

商业信息	
ECLASS-6.0	27371228
ECLASS-6.1	27371228

ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
GTIN	4048879600507
包装单位	1
海关税号	85365080
技术参数 电气数据	
最大 LED 照明工作电压 AC/DC	30 V
LED 照明工作电流	14 mA @24 V DC
电气数据 输出	
使用类别 AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 240 V
使用类别 DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
开关电流 (AC-15)	15 A
接通电流 (DC-13)	2,2 A
技术参数 设备保护	
使用寿命条件	根据载荷, 取决于温度
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP65
电气使用寿命	1000000 循环
设备保护 机械	
机械使用寿命	1000000 循环
机械使用寿命 B10d	1000000 循环
技术参数 机械数据	
最长振动时间	10 ms
机械数据 材料数据	
材料触头	AgNi
机械数据 安装日期	
高度	29 mm
宽度	124 mm
深度	42 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
技术参数 可靠性	
Lambda 关闭装置	50 %
连接类型 1	
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	NO
PIN 2	X 1 +
PIN 3	X 2 -

PIN 4

NO