



Emergency-stop pushbutton with 2 positive opening contacts

in a IP65 enclosure


E-Stop 72P 2NC M12(4)
带M12 接口
4芯
急停按钮
2个常闭触点(positively-opening)
带保护罩

链接至具体产品

图示

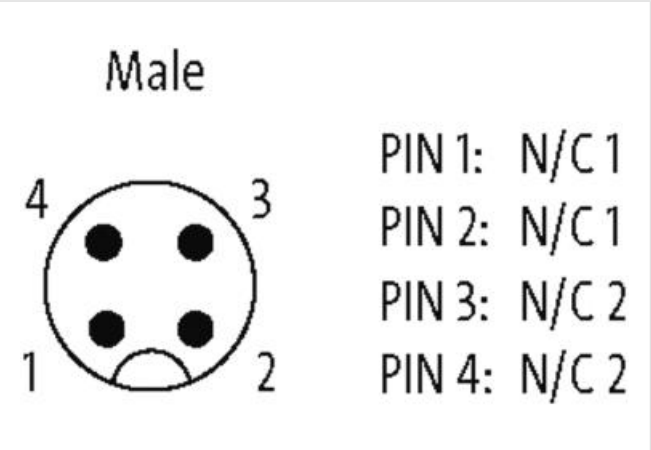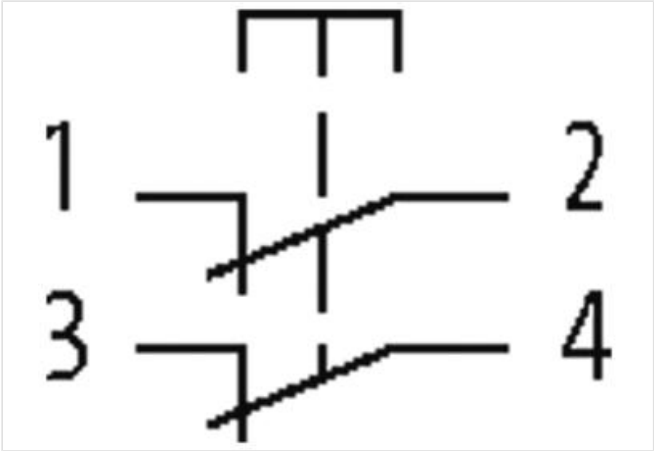

产品可能与图示有所不同

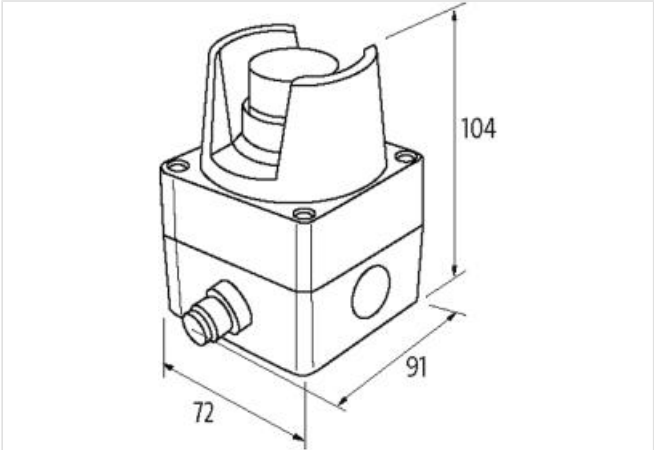

商业信息	
ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244

ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594806
包装单位	1
海关税号	85365080

电气数据 | 输出

使用类别 AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 250 V
使用类别 DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
开关电流 (AC-15)	30 A
接通电流 (DC-13)	2,2 A

技术参数 | 设备保护

使用寿命条件	根据载荷, 取决于温度
--------	-------------

设备保护 | 电动

防护类型 (EN IEC 60529)	IP65
电气使用寿命	1000000 循环

设备保护 | 机械

机械使用寿命	1000000 循环
机械使用寿命 B10d	250000 循环

技术参数 | 机械数据

最长振动时间	9 ms
--------	------

机械数据 | 材料数据

材料触头	AgNi
------	------

机械数据 | 安装日期

安装方式	用螺丝拧紧
高度	104 mm
宽度	72 mm
深度	91 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C

技术参数 | 可靠性

混合器开启装置	20 %
---------	------

连接类型 1

Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2