



Illuminated Emergency-stop pushbutton with 2 positive opening contacts

in a IP65 enclosure


E-Stop 72 2NC L M12(8)
带M12 接口
8芯
急停按钮
2个常闭触点(positively-opening)
LED环可以点亮

链接至具体产品

图示

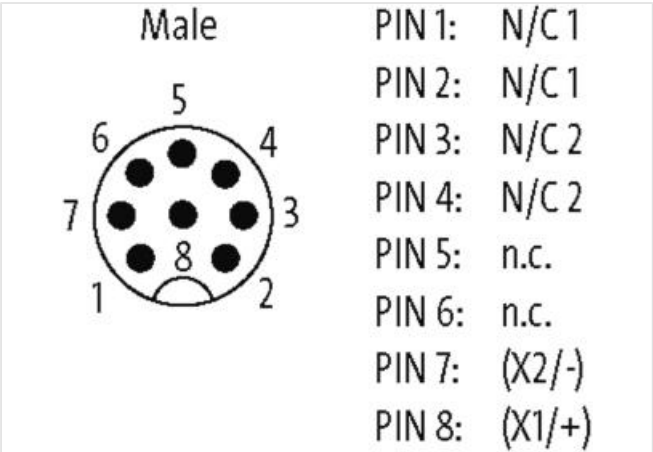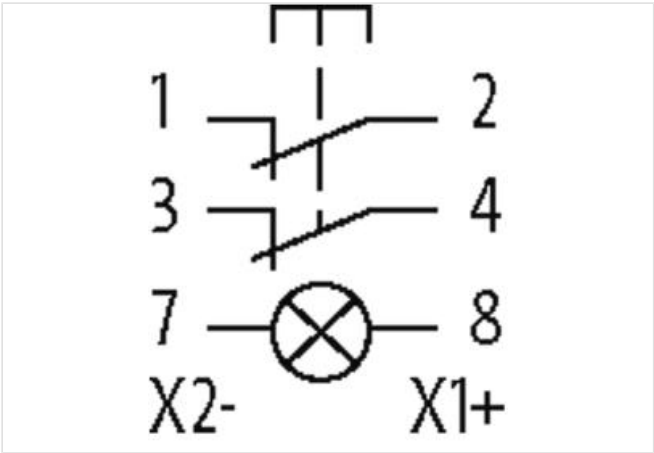

产品可能与图示有所不同

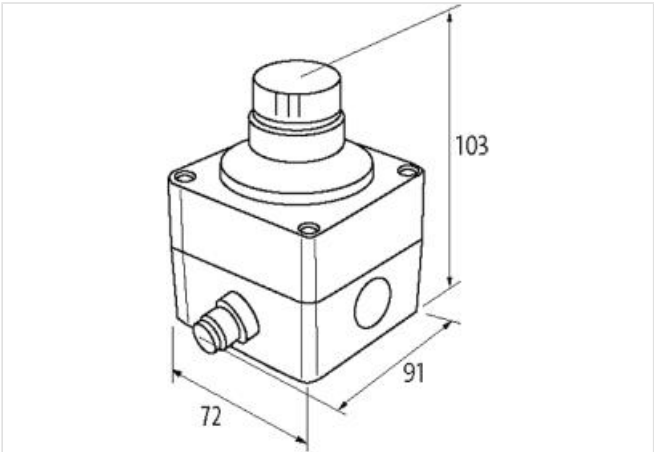

商业信息	
ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244

ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594813
包装单位	1
海关税号	85365080
技术参数 电气数据	
最小 LED 照明工作电压 AC/DC	12 V
最大 LED 照明工作电压 AC/DC	30 V
LED 照明工作电流	15 mA @24 V AC/DC
电气数据 输出	
使用类别 AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 250 V
使用类别 DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
开关电流 (AC-15)	30 A
接通电流 (DC-13)	2,2 A
技术参数 设备保护	
使用寿命条件	根据载荷, 取决于温度
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP65
电气使用寿命	1000000 循环
设备保护 机械	
机械使用寿命	1000000 循环
机械使用寿命 B10d	250000 循环
技术参数 机械数据	
最长振动时间	9 ms
机械数据 材料数据	
材料触头	AgNi
机械数据 安装日期	
安装方式	用螺丝拧紧
高度	103 mm
宽度	72 mm
深度	91 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
技术参数 可靠性	
混合器开启装置	20 %
连接类型 1	
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	8
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1
PIN 3	NC 2

PIN 4	NC 2
PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +