

K-Switch 22 2NO 1x90° M12(4)

Keylock switch 1x90° locked

K-Switch 22 2NO 1x90° M12(4)

Keylock switch 1x90° locked


Connection M12 (4-pin)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

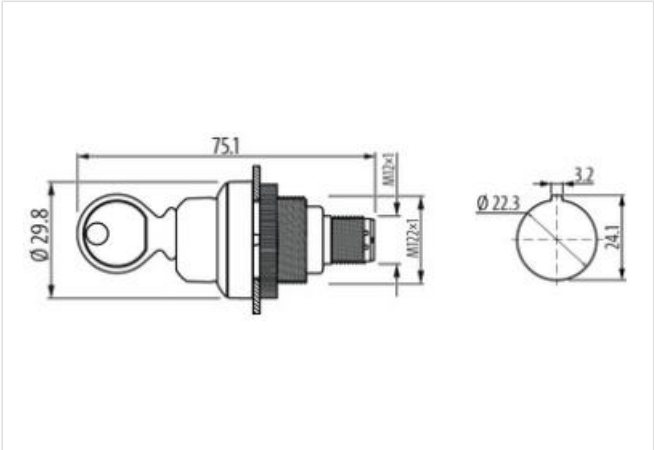

商业信息

ECLASS-6.1	27371243
ECLASS-7.0	27371243
ECLASS-8.0	27371243
ECLASS-9.0	27371243
ECLASS-10.1	27371243
ECLASS-11.1	27371243
ECLASS-12.0	27371243
ETIM-5.0	EC001029
GTIN	4048879595131
包装单位	1
海关税号	85365080

电气数据 | 供电

额定工作电压AC-15	35 V
额定工作电压DC-13	35 V
额定工作电流	0,1 A

电气数据 | 输入

短路电流	1000 A
------	--------

电气数据 | 输出

最大断流容量	0,25 W
最小开关电压 AC	1 V

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-19
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

最大开关电压 AC	32 V
最大开关电压 AC (UL 60947)	30 V
最小开关电压 DC	1 V
最大开关电压 DC	32 V
最大开关电压 DC (UL 60947)	30 V
最小接通电流	1 mA
最大开关电流	100 mA

安装 | 连接

Family construction form	M12
--------------------------	-----

安装 | 引脚分配

编码	A
极数	4

设备保护 | 电动

安装海拔高度 最大	2000 m
正面防护类型 (EN IEC 60529)	IP65
背面防护类型 (EN IEC 60529)	IP65
污染度	2
短路保护装置 (SCPD)	保护 250 V/0.1 A/1.5 kA gG 快断型
额定绝缘电压	250 V
过压类别 (EN 60950-1)	II

设备保护 | 机械

机械使用寿命	50000 循环
机械使用寿命 B10	62627 循环
UL 正面外壳类型额定值	type 4X

设备保护 | 媒体

耐盐雾性 (IEC 60068-2-11)	有
-----------------------	---

技术参数 | 机械数据

可照明	无
启动功能	闭锁
最大作用力	1,3 N
Color	黑色
彩带	黑色
前环颜色	黑色
塑形带	圆形
触点类型	2 S

机械数据 | 材料数据

材料外壳	塑料
材料触头	Gold

机械数据 | 安装日期

安装方式	螺纹环
安装高度	45 mm
Mounting depth	36,4 mm
安装口	22,3 mm
高度	29,8 mm
宽度	75,1 mm
最小光栅	30 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	85 °C
降额自	40 °C
最小仓储温度	-40 °C

最高仓储温度	90 °C
最大相对湿度（工作时）	93 %
连接类型 1	
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	NO 1 2
PIN 2	NO 1
PIN 4	NO 2