

E-Stop 30 2NC M12(5)

Emergency-Stop


E-Stop 30 2NC M12(5)
Emergency-Stop
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (5-polig)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

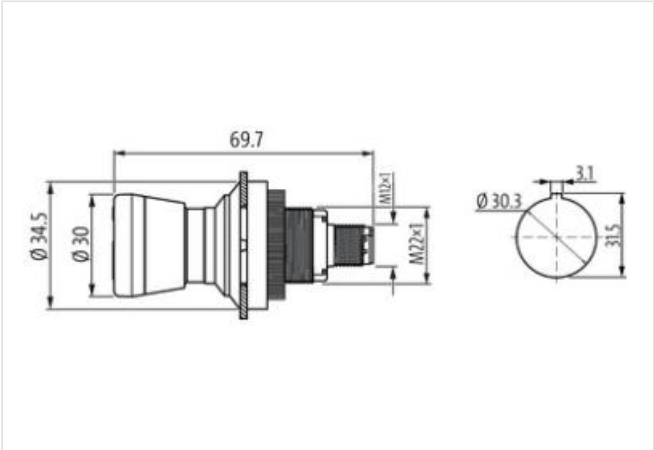

商业信息

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
GTIN	4065909019610
包装单位	1
海关税号	85365080

电气数据 | 供电

额定工作电压AC-15	35 V
额定工作电压DC-13	35 V

电气数据 | 输入

短路电流	1000 A
------	--------

电气数据 | 输出

最大断流容量	0,25 W
最小开关电压 AC	1 V
最大开关电压 AC	35 V

最大开关电压 AC (UL 60947)	30 V
最小开关电压 DC	1 V
最大开关电压 DC	35 V
最大开关电压 DC (UL 60947)	30 V
最小接通电流	1 mA
最大开关电流	100 mA

安装 | 连接

Family construction form	M12
--------------------------	-----

安装 | 引脚分配

编码	A
极数	5

设备保护 | 电动

安装海拔高度 最大	2000 m
正面防护类型 (EN IEC 60529)	IP65
背面防护类型 (EN IEC 60529)	IP65, IP67
污染度	2
短路保护装置 (SCPD)	保护 250 V/0.1 A/1.5 kA gG 快断型
额定绝缘电压	250 V
过压类别 (EN 60950-1)	II

设备保护 | 机械

机械使用寿命	50000 循环
机械使用寿命 B10	65000 循环
机械使用寿命 B10d	84500 循环
UL 正面外壳类型额定值	type 4X

设备保护 | 媒体

耐盐雾性 (IEC 60068-2-11)	有
-----------------------	---

技术参数 | 机械数据

可照明	无
启动功能	闭锁
Color	红色
彩带	黄色
塑形带	圆形
触点类型	2 Ö

机械数据 | 材料数据

材料外壳	塑料
材料触头	Gold

机械数据 | 安装日期

安装方式	螺纹环
安装高度	33,4 mm
Mounting depth	36,4 mm
安装口	30,3 mm
高度	30 mm
宽度	34,5 mm
深度	69,7 mm
最小光栅	35 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	85 °C
降额自	40 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	90 °C

最大相对湿度（工作时）93 %

连接类型 1	
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	NC 2
PIN 2	NC 1
PIN 4	NC 2
PIN 5	NC 2