

R-Button 30 DS 1NO L M12(4)

Illuminated reset button


R-Button 30 DS 1NO L M12(4)
Illuminated reset button
Frontring and cover stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

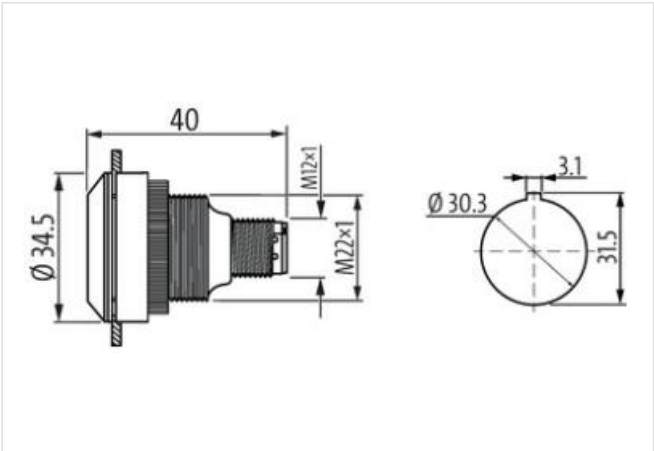

商业信息

ECLASS-6.1	27371228
ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
GTIN	4065909019634
包装单位	1
海关税号	85365080

电气数据 | 供电

最小工作电压 DC	20 V
最大工作电压 DC	28 V
额定工作电压AC-15	35 V
额定工作电压DC-13	35 V
额定工作电流	0,1 A

电气数据 | 输入

短路电流	1000 A
------	--------

电气数据 | 输出

最大断流容量	1 W
最小开关电压 AC	0,02 V
最大开关电压 AC	35 V
最小开关电压 DC	0,02 V
最大开关电压 DC	35 V
最大开关电压 DC (UL 60947)	30 V
Switching voltage peak DC (UL 60947)	42,4 V
最小接通电流	0,01 mA
最大开关电流	100 mA

安装 | 连接

Family construction form	M12
--------------------------	-----

安装 | 引脚分配

编码	A
极数	4

设备保护 | 电动

安装海拔高度 最大	2000 m
正面防护类型 (EN IEC 60529)	IP66, IP67, IP69
背面防护类型 (EN IEC 60529)	IP66, IP67
污染度	2
短路保护装置 (SCPD)	保护 250 V/0.1 A/1.5 kA gG 快断型
额定绝缘电压	250 V
过压类别 (EN 60950-1)	II

设备保护 | 机械

机械使用寿命	500000 循环
机械使用寿命 B10	650000 循环
UL 正面外壳类型额定值	type 4X

设备保护 | 媒体

耐盐雾性 (IEC 60068-2-11)	有
-----------------------	---

技术参数 | 机械数据

可照明	有
启动功能	弹簧复位
最小作用力	5 N
最大作用力	12 N
最长启动路径	1 mm
Color	黑色
挡板颜色	不锈钢
彩带	黑色
前环颜色	不锈钢
照明灯颜色	白色
塑形带	圆形
触点类型	1 S
照明灯类型	LED

机械数据 | 材料数据

材料外壳	塑料
材料触头	Gold

机械数据 | 安装日期

安装方式	螺纹环
安装高度	3,9 mm
Mounting depth	36,4 mm
安装口	30,3 mm
高度	34,5 mm

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

宽度	40 mm
最小光栅	35 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
降额自	40 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
最大相对湿度（工作时）	93 %
连接类型 1	
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	NO
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)
PIN 4	NO