

S-Lamp 30 S L M12(4)

Lamp


S-Lamp 30 S L M12(4)
Lamp
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

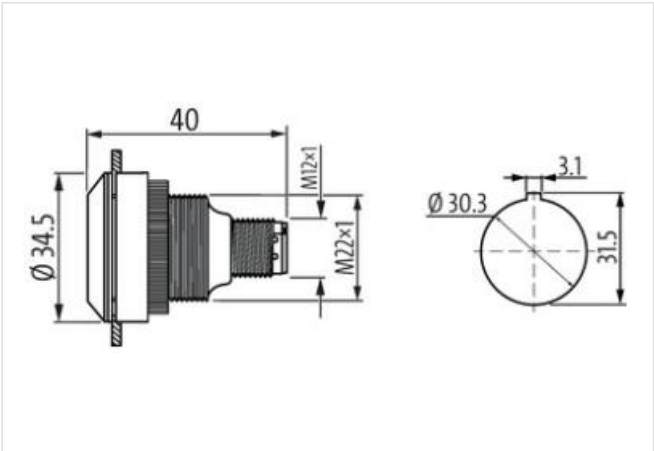

商业信息	
ECLASS-6.1	27371223
ECLASS-7.0	27371223
ECLASS-8.0	27371223
ECLASS-9.0	27371223
ECLASS-10.1	27371223
ECLASS-11.1	27371223
ECLASS-12.0	27371223
GTIN	4065909019641
包装单位	1
海关税号	94054231
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	20 V
最大工作电压 DC	28 V
额定工作电流	0,01 A
最大工作电流	12 mA
电气数据 输入	
短路电流	1000 A
安装 连接	

Family construction form	M12
安装 引脚分配	
编码	A
极数	4
设备保护 电动	
安装海拔高度 最大	2000 m
正面防护类型 (EN IEC 60529)	IP66, IP67, IP69
背面防护类型 (EN IEC 60529)	IP66, IP67
污染度	2
短路保护装置 (SCPD)	保护 250 V/0.1 A/1.5 kA gG 快断型
额定绝缘电压	250 V
过压类别 (EN 60950-1)	II
设备保护 机械	
UL 正面外壳类型额定值	type 4X
设备保护 媒体	
耐盐雾性 (IEC 60068-2-11)	有
技术参数 机械数据	
可照明	有
Color	黑色
彩带	黑色
前环颜色	不锈钢
照明灯颜色	白色
塑形带	圆形
照明灯类型	LED
机械数据 材料数据	
材料外壳	塑料
机械数据 安装日期	
安装方式	螺纹环
安装高度	3,9 mm
Mounting depth	36,4 mm
安装口	30,3 mm
高度	34,5 mm
宽度	40 mm
最小光栅	35 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
降额自	40 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	90 °C
最大相对湿度 (工作时)	93 %
连接类型 2	
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)
Family construction form	M12

Gender	male
编码	A
极数	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)