
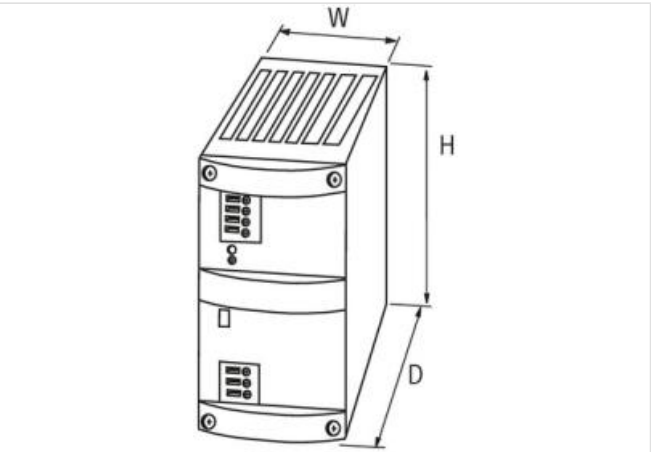


MCS POWER SUPPLY 1-PHASE,
IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/20ADC

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
电流: 20 A
固定螺钉 M4, 4件. 尺寸 60×197 mm

链接至具体产品

图示

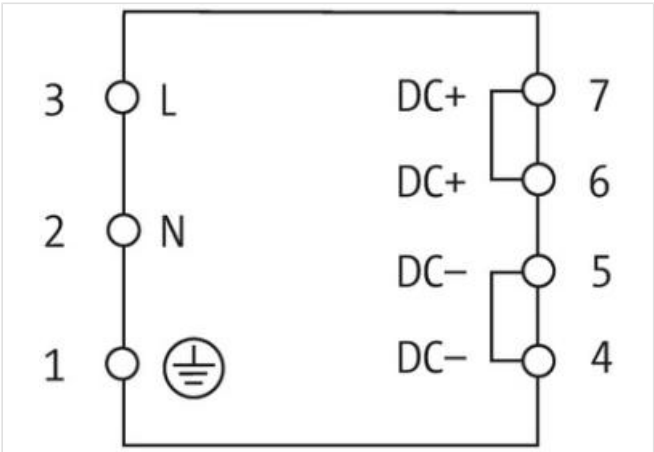

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080651
包装单位	1
海关税号	85044083

技术参数 | 电气数据

最大并联设备数量	5
最大串联设备数量	2
可并联性	有
串联	有
安全级别	SELV

电气数据 | 供电

网络频率	50 ... 60 Hz
------	--------------

电气数据 | 输入

输入电压 1 AC	100 V
输入电压 2 AC	230 V
最小输入电压 AC	90 V
最大输入电压 AC	265 V
输入电压 1 时的输入电流	5,5 A
输入电压 2 时的输入电流	2,4 A
Inrush current max.	30 A
最大外部备用保护	16 A
效率	87 % @ 230 V AC

电气数据 | 输出

可选择关断模式	前端有跳线插头 (自动重启或保持关断)
输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	24 V
最大输出电压 DC	28 V
可调节输出电压	有
输出电流	20 A
Output current (UL)	24 A
最小电源故障桥接	18 ms @ 230 V AC
最大有效残留纹波	20 mV
Spikes (s-s) max.	250 mV

设备保护 | 电动

过载保护输出	有
短路保护输出	有

机械数据 | 安装日期

安装方式	用螺丝拧紧
高度	209 mm
宽度	84 mm
深度	233 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	0 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	5 %
最大相对湿度（工作时）	95 % 无冷凝

连接类型 2

连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+