


MCS POWER SUPPLY 3-PHASE,
IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/20ADC


INPUT: 3× 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
电流: 20 A

链接至具体产品

图示

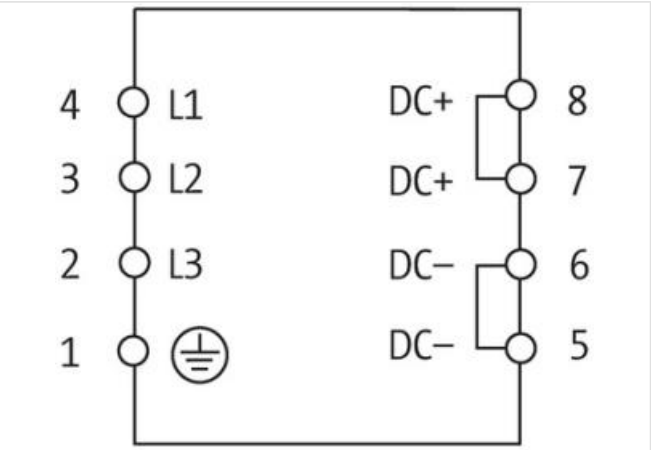

产品可能与图示有所不同

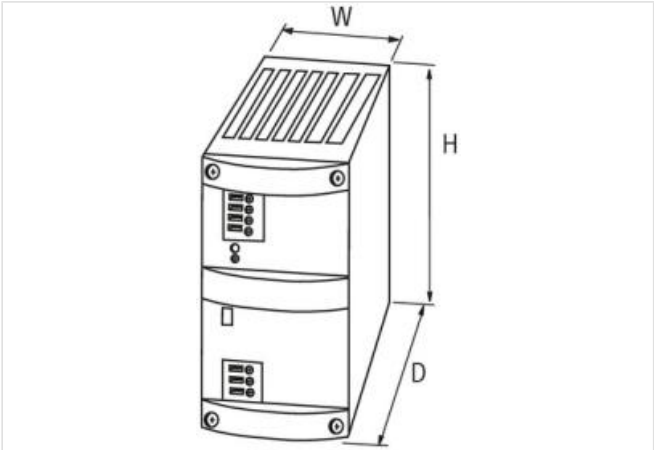

商业信息	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080477
包装单位	1
海关税号	85044083
技术参数 电气数据	
可并联性	有
串联	有
安全级别	SELV
电气数据 供电	
网络频率	50 ... 60 Hz
电气数据 输入	
最小输入电压 AC	340 V
最大输入电压 AC	460 V

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

输入电流 AC（三相）	1,4 A
Inrush current max.	25 A
最大外部备用保护	6 A
输入相位数量	3
效率	90 %

电气数据 | 输出

可选择关断模式	前端有跳线插头 (自动重启或保持关断)
输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	24 V
最大输出电压 DC	28 V
可调节输出电压	有
输出电流	20 A
Output current (UL)	24 A
最小电源故障桥接	10 ms @ 400 V AC
最大有效残留纹波	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

设备保护 | 电动

过载保护输出	有
短路保护输出	有

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	170 mm
宽度	84 mm
深度	201 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	0 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	30 %
最大相对湿度（工作时）	90 % 无冷凝

连接类型 2

连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+