
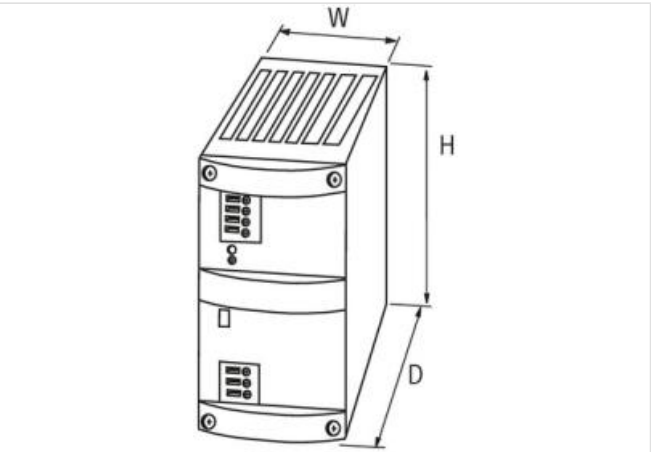


MCS POWER SUPPLY 3-PHASE,
IN: 360-550VAC OUT: 24-28V/40ADC

INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
电流: 40 A
固定螺钉 M4, 4件. 尺寸 81×230 mm

链接至具体产品

图示

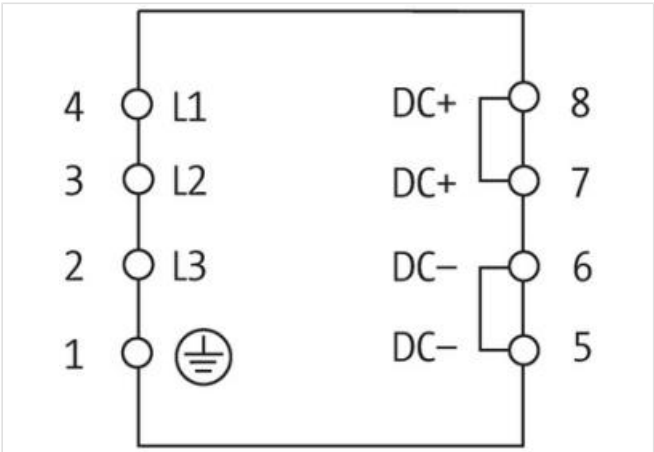

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080460
包装单位	1
海关税号	85044083
技术参数 电气数据	
最大并联设备数量	5
最大串联设备数量	2
可并联性	有
串联	有
安全级别	SELV
电气数据 供电	
网络频率	50 ... 60 Hz
电气数据 输入	
最小输入电压 AC	360 V
最大输入电压 AC	550 V
输入电流 AC（三相）	1,7 A
Inrush current max.	4 A
最大外部备用保护	4 A
输入相位数量	3
效率	91 %
电气数据 输出	
可选择关断模式	前端有跳线插头 (自动重启或保持关断)
输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	24 V
最大输出电压 DC	28 V
可调节输出电压	有
输出电流	40 A
Output current (UL)	46 A
最大电源故障桥接	8 ms @ 440 V AC
最大有效残留纹波	20 mV
Spikes (s-s) max.	150 mV
设备保护 电动	
过载保护输出	有
短路保护输出	有
机械数据 安装日期	
安装方式	用螺丝拧紧
高度	242 mm
宽度	106 mm
深度	270 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	5 %
最大相对湿度（工作时）	95 % 无冷凝
连接类型 2	
连接	弹簧端子 FK

Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+