
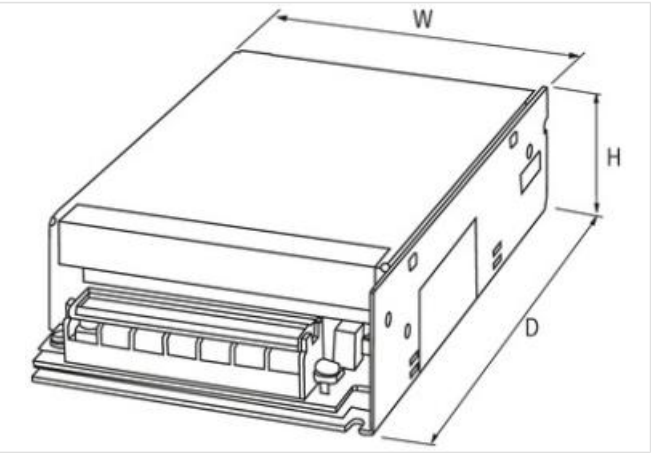


ECO-POWER POWER SUPPLY 1-PHASE,
IN: 90-132 VAC/180-264 VAC OUT: 24V/7,5ADC


INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC $\pm 1\%$
电流: 7.5 A
最小电源故障桥接
min. 20 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)

链接至具体产品

图示

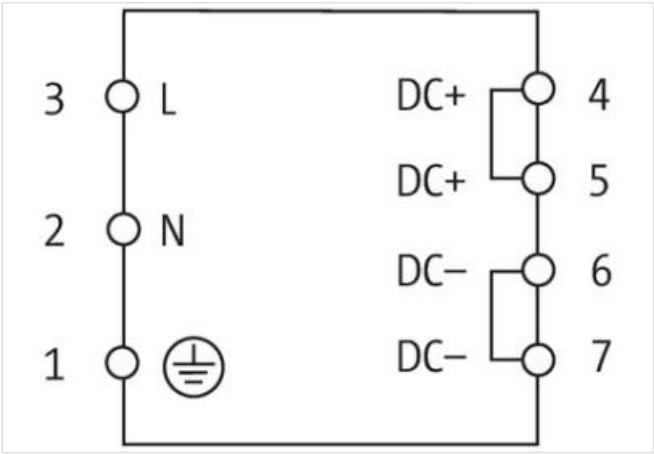

产品可能与图示有所不同

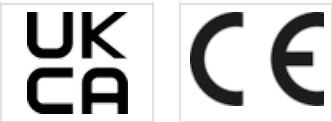

商业信息	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080415
包装单位	1
海关税号	85044083
技术参数 电气数据	
最大串联设备数量	2
可并联性	无
串联	有
电气数据 供电	
网络频率	50 ... 60 Hz
电气数据 输入	
输入电压 1 AC	115 V
最小输入电压 1 AC	100 V
最大输入电压 1 AC	120 V
输入电压 2 AC	230 V
最小输入电压 2 AC	200 V
最大输入电压 2 AC	240 V
输入电压 1 时的输入电流	3,4 A
输入电压 2 时的输入电流	1,9 A
Inrush current max.	20 A
最大外部备用保护	16 A
效率	85 % @ 115 V AC, 86 % @ 230 V AC
电气数据 输出	
输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	23,76 V
最大输出电压 DC	24,24 V
可调节输出电压	无
输出电流	7,5 A
最大有效残留纹波	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
安装 连接	
固定装置	M3
设备保护 电动	
过载保护输出	有
短路保护输出	有
机械数据 安装日期	
安装方式	用螺丝拧紧
高度	50 mm
宽度	100 mm
深度	205 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	40 °C
降额自	40 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	20 %
最大相对湿度（工作时）	90 % 无冷凝