
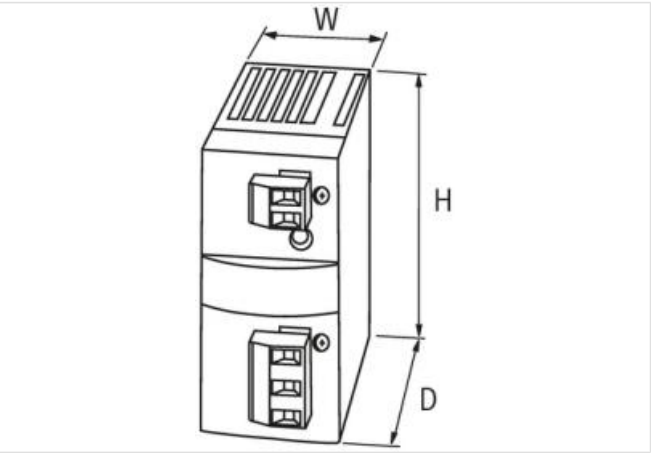


MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,
IN: 90-265VAC OUT: 12-15V/2,5ADC

INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC $\pm$ 1%
电流: 2.5 A
最小电源故障桥接
min. 20 ms (115 V AC); min. 110 ms (230 V AC)

链接至具体产品

图示

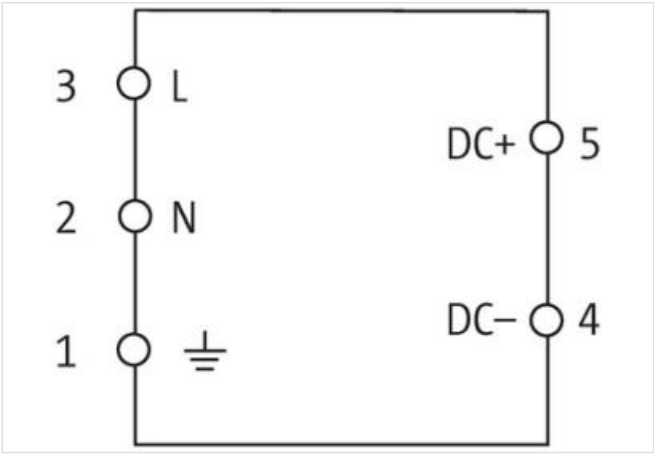

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079914
包装单位	1
海关税号	85044095

技术参数 | 电气数据

最大串联设备数量	2
可并联性	无
串联	有
安全级别	SELV

电气数据 | 供电

网络频率	50 ... 60 Hz
------	--------------

电气数据 | 输入

输入电压 1 AC	115 V
输入电压 2 AC	230 V
最小输入电压 AC	95 V
最大输入电压 AC	265 V
最小输入电压 DC	110 V
最大输入电压 DC	300 V
输入电压 1 时的输入电流	0,56 A
输入电压 2 时的输入电流	0,31 A
Inrush current max.	20 A
最大外部备用保护	10 A
效率	82 %

电气数据 | 输出

输出电压 DC	12 V
最小输出电压 DC	12 V
最大输出电压 DC	15 V
可调节输出电压	有
输出电流	2,5 A
最大有效残留纹波	50 mV
Spikes (s-s) max.	120 mV

设备保护 | 电动

过载保护输出	有
短路保护输出	有

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	76 mm
宽度	38 mm
深度	87,5 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	0 °C
最大工作温度	50 °C
降额自	40 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	5 %
最大相对湿度（工作时）	95 % 无冷凝

连接类型 2

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	-
PIN 2	+
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L