

### MB DIODE



IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 2x 20/1x 40 A

#### 链接至具体产品

#### 图示

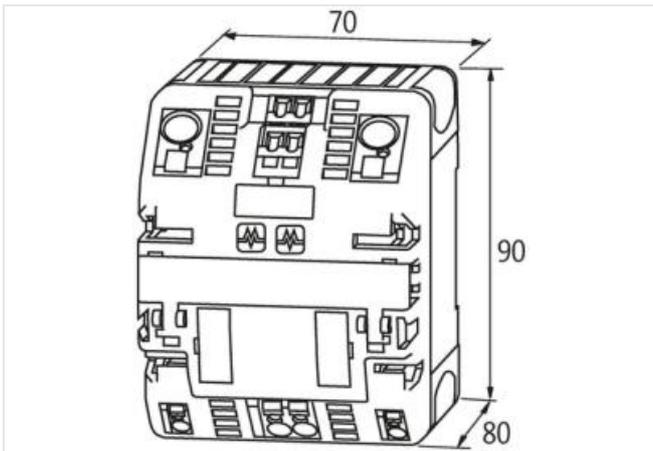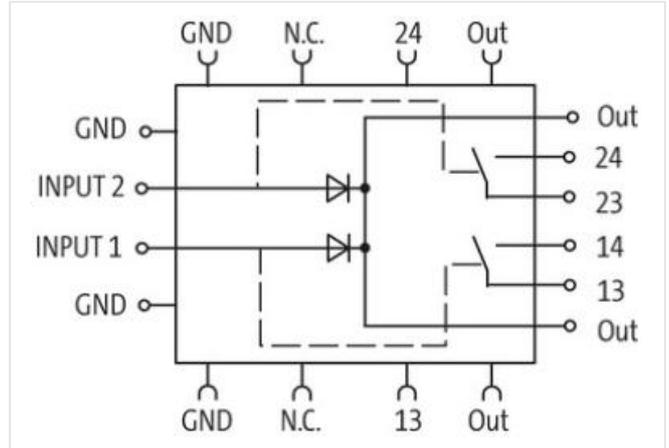

产品可能与图示有所不同



#### 商业信息

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。  
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-17

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079884
包装单位	1
海关税号	85411000
<b>电气数据   供电</b>	
最大总电流	40 A
<b>电气数据   输入</b>	
输入电压 DC	24 V
最小输入电压 DC	21 V
最大输入电压 DC	30 V
输入电流 AC	40 A
最大桥接套件总电流	40 A
效率	97 %
<b>电气数据   输出</b>	
输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	21 V
最大输出电压 DC	30 V
可调节输出电压	有
输出电流	20 A
Output current (UL)	40 A
过载电流	20A +50% 过载可持续4s
<b>诊断</b>	
警报接触	有
Alarm contact message type	每个通道
Alarm contact potential free	有
<b>安装   连接</b>	
连接	弹簧端子 FK
<b>设备保护   电动</b>	
防止反向电势	有
<b>机械数据   安装日期</b>	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
<b>环境特性   气候</b>	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度 (工作时)	5 %
最大相对湿度 (工作时)	95 % 无冷凝