

Emparro ACCUcontrol UPS-Module



IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 20 A

链接至具体产品

图示

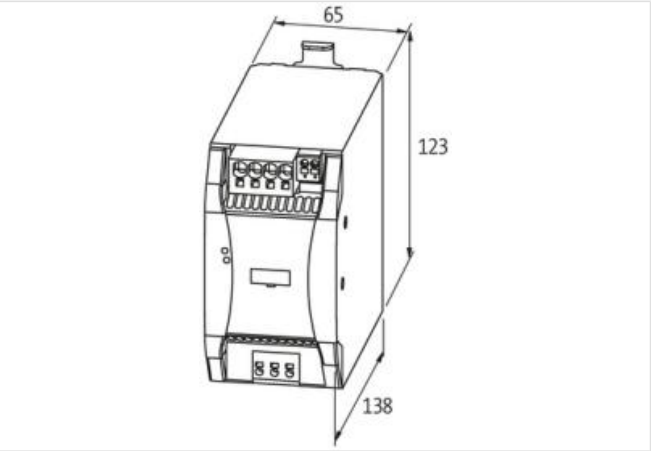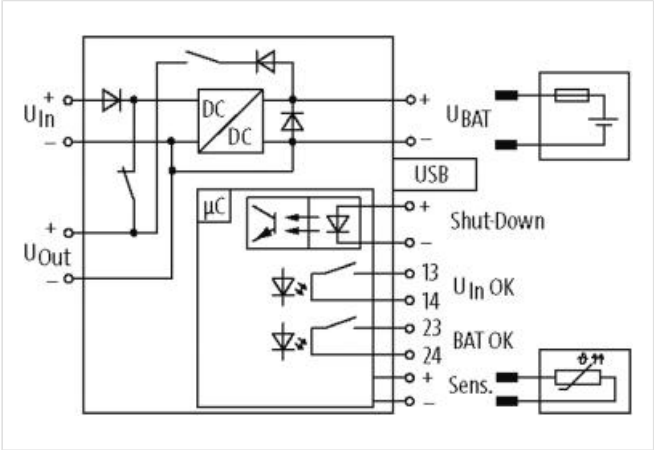

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879694339
包装单位	1
海关税号	85371091
技术参数 电气数据	
电池类型	密封铅蓄电池
信号触点最小负载能力	5 V, 1 mA
最大信号触点负载能力	30 V, 100 mA
最大电荷量	40 Ah
电气数据 输入	
关机输入电压 DC	24 V
关机输入最小输入电压 DC	6 V
最大输入电压 DC 关机输入	45 V
最小输入电压 DC	21,6 V
最大输入电压 DC	30 V
最大输入电流 DC	23 A
最大充电电流	2,5 A
无电势开关输入	有
传感器类型	KTY 81-210 (Art.No. 89600)
电气数据 输出	
最小输出电压 DC	19,2 V
最大输出电压 DC	27,7 V
可调节输出电压	有
Output current max.	20 A
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
高度	123 mm
宽度	65 mm
深度	143 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	45 °C
连接类型 3	
连接类型 1	X1
连接类型 2	X2
连接类型 3	X3
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	6
PIN 1	U In -
PIN 2	U In +
PIN 3	U Out -
PIN 4	U Out +
PIN 5	U Bat -
PIN 6	U Bat +
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female

触点支架的颜色	绿色
极数	8
PIN 1	Sens +
PIN 2	Sens -
PIN 3	U In 13
PIN 4	OK 14
PIN 5	Bat 23
PIN 6	OK 24
PIN 7	SH +
PIN 8	SH -
Family construction form	USB Mini
Gender	female
触点支架的颜色	红色
极数	5
PIN 1	5 V
PIN 2	Data -
PIN 3	Data +
PIN 4	ID
PIN 5	0 V