

EMPARRO HD POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/10A


INPUT: 90...265 V AC/90...370 V DC
OUTPUT: 24 V DC
电流: 10 A
防护等级 IP20
坚固设计

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

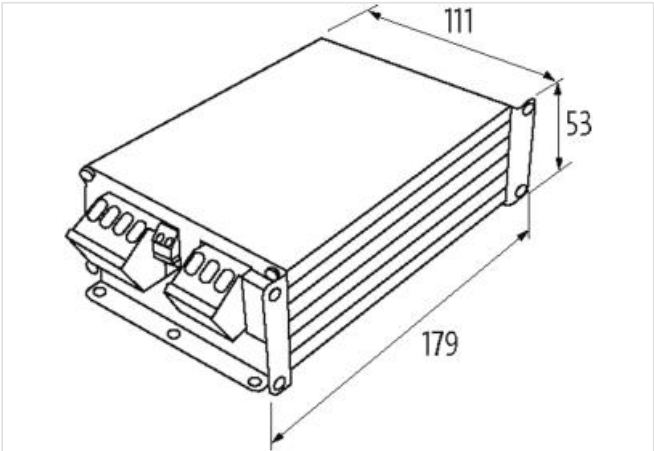

商业信息	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879641111
包装单位	1
海关税号	85044095
技术参数 电气数据	
最大并联设备数量	3
最大串联设备数量	2
可并联性	有
串联	有
安全级别	SELV
电气数据 供电	

网络频率	50 ... 60 Hz
电气数据 输入	
初级绕组内部保护	6,3 A
备用保险丝特性	时滞
输入电压 AC	240 V
最小输入电压 AC	90 V
最大输入电压 AC	265 V
最小输入电压 DC	90 V
最大输入电压 DC	370 V
输入电流 AC	1,2 A
Inrush current max.	7 A @ 240 V
效率	93,5 % @ 115 V AC, 94,2 % @ 230 V AC
电气数据 输出	
输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	24 V
最大输出电压 DC	28 V
可调节输出电压	有
输出电流	10 A
最短持续功率提升时间	5 s
最小电源故障桥接	35 ms @ 100 V AC
Power Boost	150 %
最大有效残留纹波	30 mV
Spikes (s-s) max.	300 mV
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20
过载保护输出	有
短路保护输出	有
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	6 孔螺钉安装
高度	179 mm
宽度	111 mm
深度	53 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	80 °C
降额自	50 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	5 %
最大相对湿度（工作时）	95 % 无冷凝
技术参数 可靠性	
MTBF	1000000 h
连接类型 3	
连接类型 1	Alarm
连接类型 2	Input
连接类型 3	Output
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2

PIN 1	13
PIN 2	14
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	3
PIN 1	PE
PIN 2	N DC -
PIN 3	L DC +
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-