



MB CAP ULTRA BUFFER MODULE

IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A for max. 1A/320S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)

链接至具体产品

图示

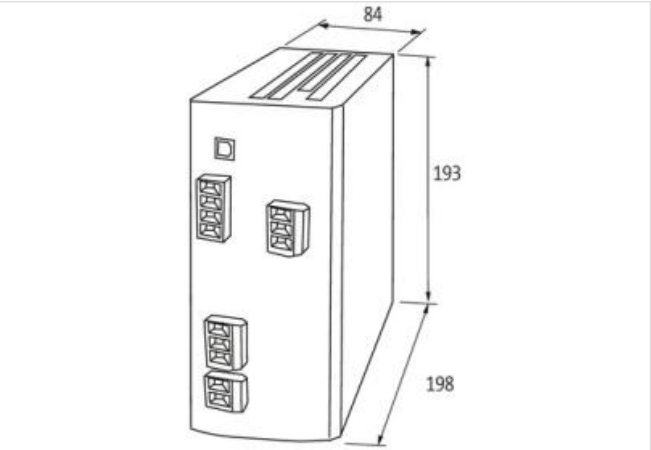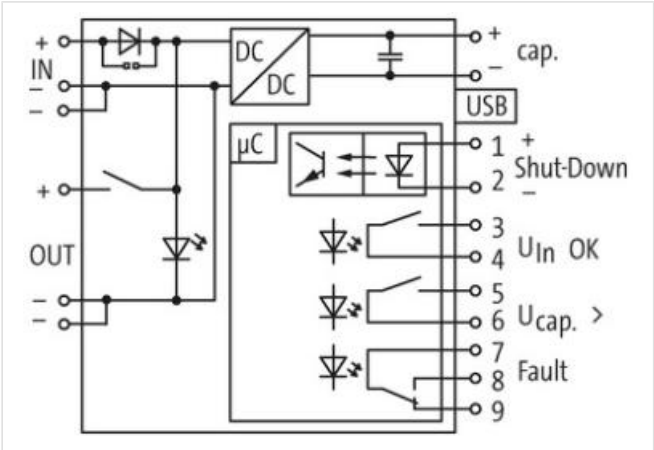

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079778
包装单位	1
海关税号	85322900
电气数据 输入	
最大持续接通电流	2 ms
最小输入电压 DC	24 V
最大输入电压 DC	29 V
输入电流 AC	20 A
最大接通电流	36,5 A
最短充电时间	40 s
最长充电时间	500 s
效率	90 %
电气数据 输出	
输出电压 DC	23,3 V
最小输出电压 DC	22,83 V
最大输出电压 DC	23,77 V
可调节输出电压	无
输出电流	20 A
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
降额自	60 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	60 °C
Conformity	
产品标准	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55011 A
Low Voltage Directive	EN 61204-3