



MB CAP ULTRA BUFFER MODULE

IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A for max. 1A/170S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)

链接至具体产品

图示

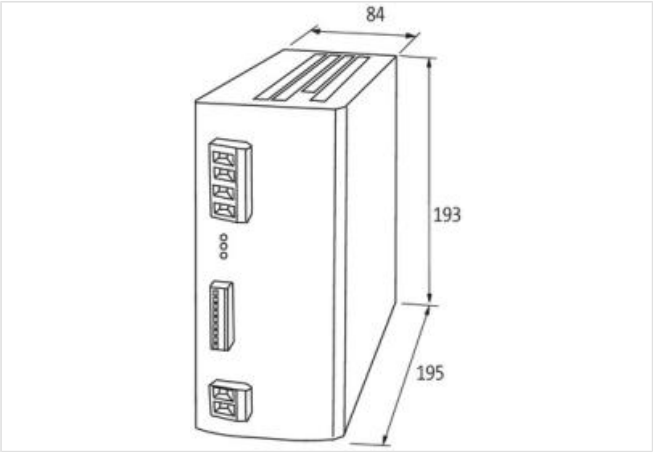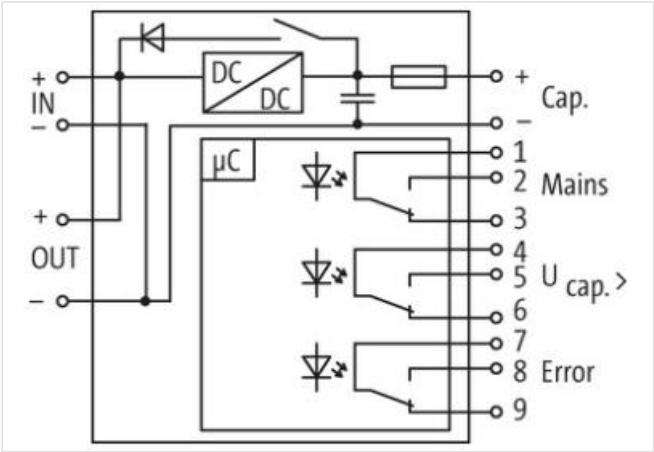

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879404990
包装单位	1
海关税号	85322900
电气数据 输入	
最小输入电压 DC	21,6 V
最大输入电压 DC	26,4 V
输入电流 AC	40 A
最大接通电流	36,5 A
最短充电时间	140 s
最长充电时间	300 s
效率	90 %
电气数据 输出	
最小输出电压 DC	19 V
最大输出电压 DC	25,5 V
可调节输出电压	有
Output current max.	40 A
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	60 °C