


MB REDUNDANCY BASIC

IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
低损耗 (MOSFET-技术)

链接至具体产品

图示

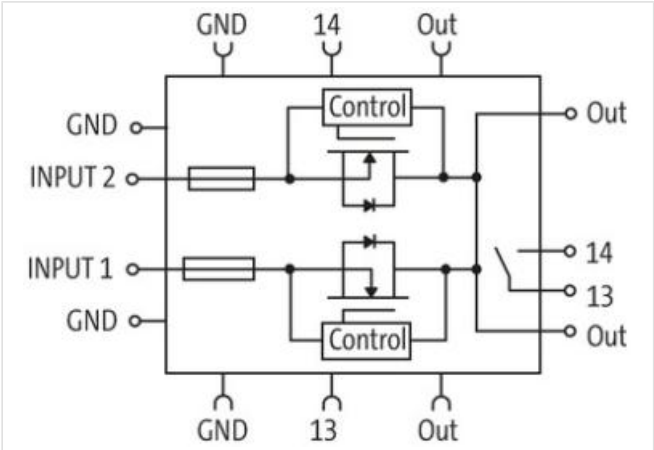

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879387149
包装单位	1
海关税号	85044095
技术参数 电气数据	
最大并联设备数量	2
可并联性	有
电气数据 供电	
最大总电流	40 A
电气数据 输入	
输入电压 DC	24 V
最小输入电压 DC	18 V
最大输入电压 DC	30 V
输入电流 AC	20 A
最大桥接套件总电流	40 A
效率	99,5 %
电气数据 输出	
输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	18 V
最大输出电压 DC	30 V
可调节输出电压	有
输出电流	26 A
诊断	
警报接触	有
Alarm contact message content	输入电压
Alarm contact potential free	有
安装 连接	
连接	弹簧端子 FK
设备保护 电动	
防止反向电势	有
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	5 %
最大相对湿度（工作时）	95 % 无冷凝
Conformity	
EMC	EN 55022 B