



### MST 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

单相 安全变压器  
500 VA  
绝缘等级 T 40/B  
其他电压规格需订制

#### 链接至具体产品

#### 图示

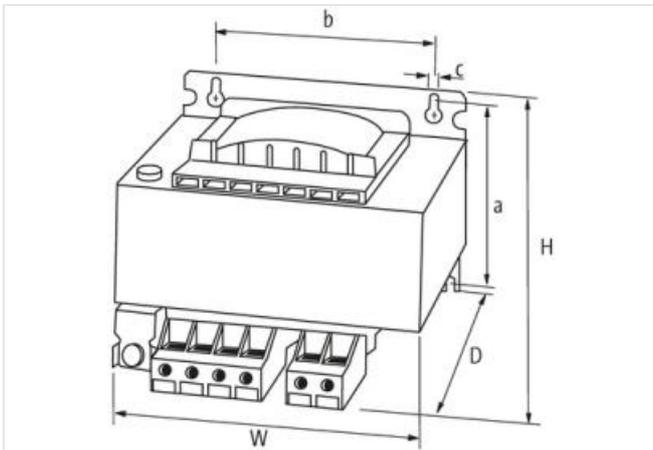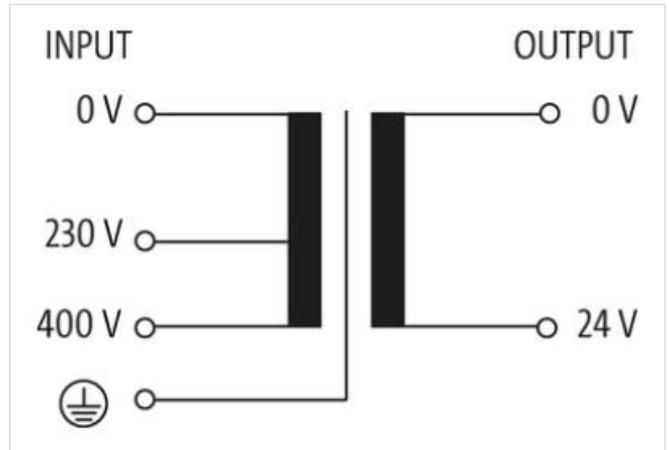

产品可能与图示有所不同



#### 商业信息

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。  
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将记录为重大过失。版本：2024-05-18

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078597
包装单位	1
海关税号	85043180

**技术参数 | 电气数据**

安全级别	SELV
------	------

**电气数据 | 供电**

网络频率	50 ... 60 Hz
------	--------------

**电气数据 | 输入**

输入电压 1 AC	230 V
输入电压 2 AC	400 V
输入电压 1 时的输入电流	2,4 A
输入电压 2 时的输入电流	1,4 A
Inrush current at input voltage 1	81 A
Inrush current at input voltage 2	17,3 A
输入电压 1 时的短路电流	40,4 A
输入电压 2 时的短路电流	21,2 A

**电气数据 | 输出**

输出电压 AC	24 V
可调节输出电压	无
最大开断容量 AC	500 VA

**机械数据 | 安装日期**

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
安装尺寸 a	87 mm
安装尺寸 b	104 mm
安装尺寸 c	5,8 mm
高度	108 mm
宽度	135 mm
深度	133,6 mm
孔直径	5,8 mm
孔径长度	10 mm

**环境特性 | 气候**

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	40 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C

**Conformity**

产品标准	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
------	---