


MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 2500VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

单相 - 控制 隔离变压器
2500 VA
绝缘等级 T 40/B
不可液化

链接至具体产品

图示

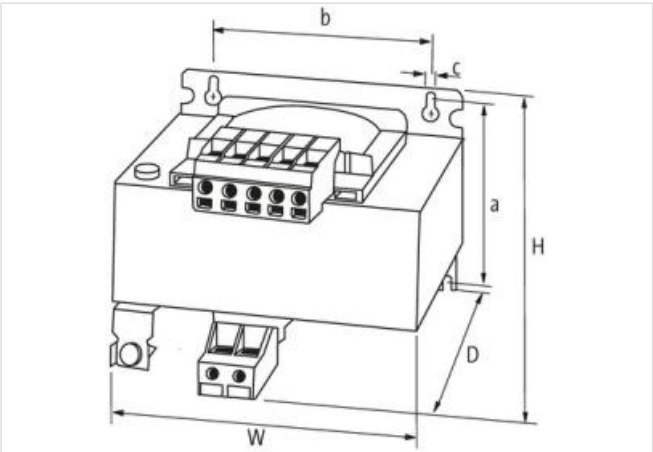

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879366892
包装单位	1
海关税号	85043200
电气数据 供电	
网络频率	50 ... 60 Hz
电气数据 输入	
输入电压 1 AC	230 V
最小输入电压 1 AC	195,5 V
最大输入电压 1 AC	264,5 V
输入电压 2 AC	400 V
最小输入电压 2 AC	340 V
最大输入电压 2 AC	460 V
输入电压 1 时的输入电流	11,4 A
输入电压 2 时的输入电流	6,6 A
Inrush current at input voltage 1	234 A
Inrush current at input voltage 2	107 A
输入电压 1 时的短路电流	532 A
输入电压 2 时的短路电流	302 A
电气数据 输出	
输出电压	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
输出电压 AC 1	230 V
输出电压 AC 2	115 V
可调节输出电压	有
最大开断容量 AC	2500 VA
设备保护 电动	
绝缘测试电压输入 - 输出	5,8 kV
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	长形孔安装
安装尺寸 a	155 mm
安装尺寸 b	150 mm
安装尺寸 c	10 mm
高度	182 mm
宽度	192 mm
深度	196 mm
孔直径	10 mm
孔径长度	18 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	40 °C
Conformity	
产品标准	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
连接类型 3	
连接类型 1	Input
连接类型 2	Output
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	5

PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	6
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	metallic
极数	1
PIN 1	PE