

M12-DISTRIBUTOR BOX 8-WAY, 5-POLE WITHOUT LED

MVC8-UQQ10.0-XA 10m PUR-CNOMO-cable 16x0,34/3x1


8路，5芯
PUR/PVC (CNOMO)
10.0 m
无 LED
更多电缆长度可按需求订制.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

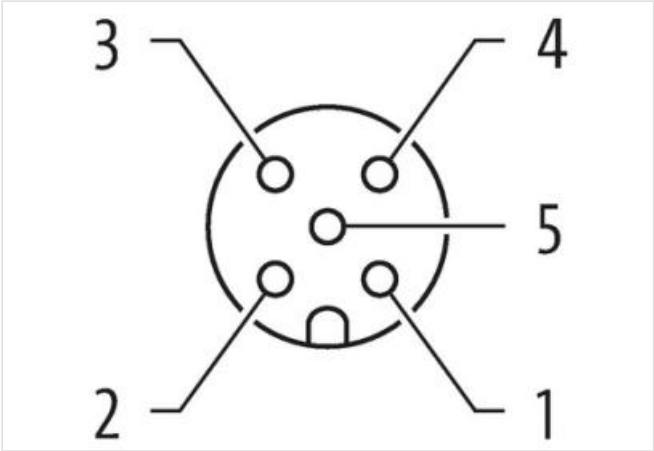

商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879000215
包装单位	1
海关税号	85444290
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
每个触点的最大工作电流	4 A
最大总电流	10 A
技术参数 工业通讯	
每个插槽的信号数	2
安装 连接	
固定装置	M12 x 1
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67

防护类型附加条件

插入, 用螺丝拧紧

机械数据 安装日期	
安装方式	Schraubgewinde
高度	127 mm
宽度	54 mm
深度	29 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	80 °C
连接类型 2	
Family construction form	free cable end
极数	19
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	+
PIN 3	-
PIN 5	PE