
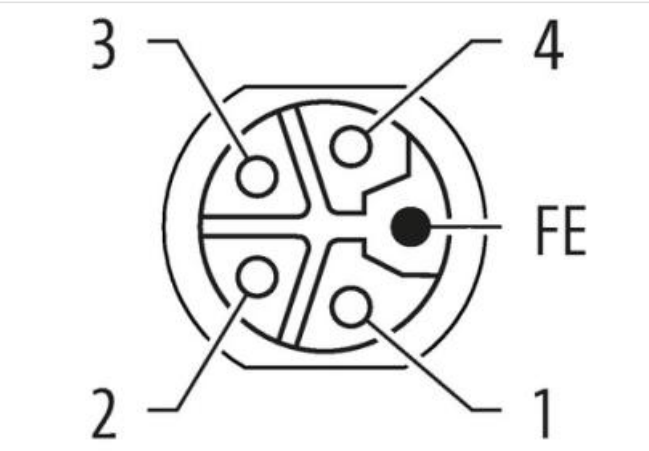


Power Distributor 4x L-cod.

铸造锌合金外壳的无源功率分配器
B24，两侧均有锁扣
工业插塞式连接器 24 针 + PE 4× M12 L 5P 插座

链接至具体产品

图示

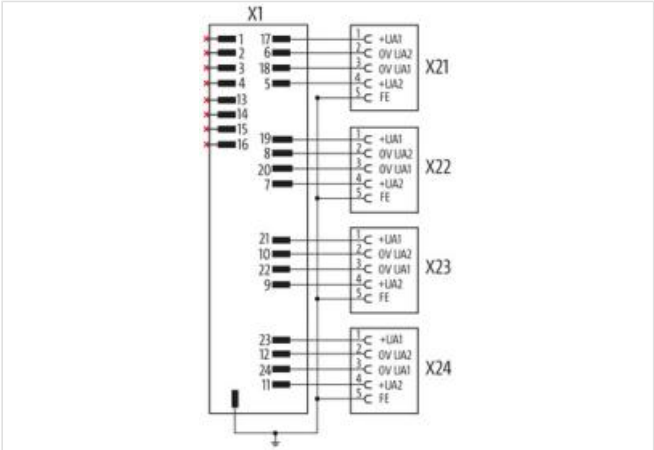

产品可能与图示有所不同

电气数据 供电	
工作电压 AC	48 V
工作电压 DC	48 V
每个触点的最大工作电流	16 A
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65
防护类型附加条件	插入, 锁定
机械数据 材料数据	
外壳涂层	粉末涂层
材料外壳	压铸铝
机械数据 安装日期	
高度	94 mm
宽度	61 mm

深度	149 mm
展望技术	双手固定（2个钳子）
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
商业信息	
GTIN	4048879867504
包装单位	1
海关税号	85366990