
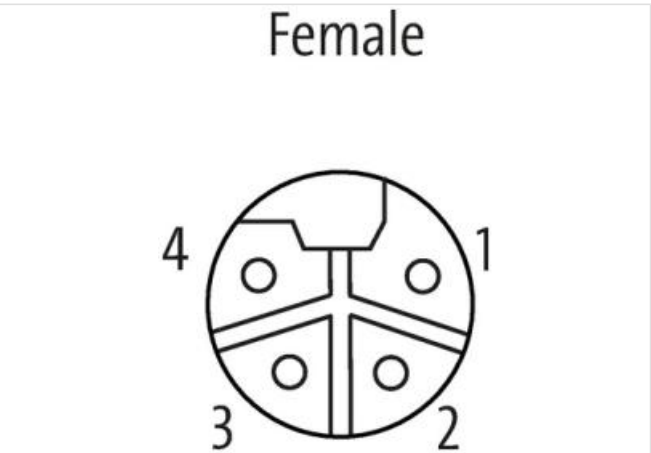


Power Distributor 4x M12 L-cod. 4-pol.

铸造锌合金外壳的无源功率分配器  
工业插塞式连接器 24 针 + PE 4× M12 L 4P 插座  
B24，两侧均有锁扣

链接至具体产品

图示

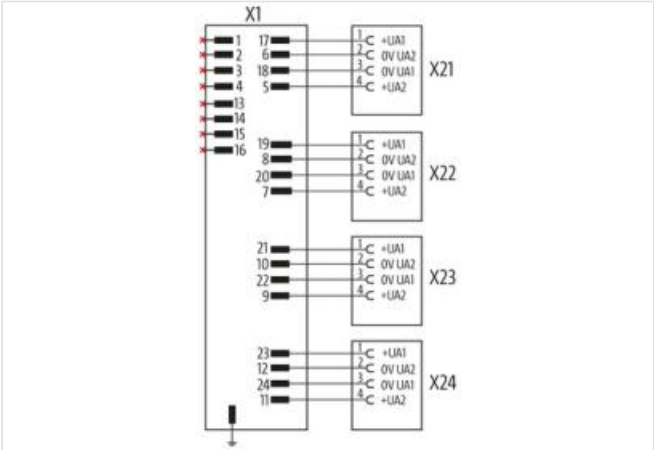

产品可能与图示有所不同



| 商业信息        |               |
|-------------|---------------|
| ECLASS-6.0  | 27279219      |
| GTIN        | 4065909038086 |
| 包装单位        | 1             |
| 海关税号        | 85366990      |
| 电气数据   供电   |               |
| 工作电压 AC     | 48 V          |
| 工作电压 DC     | 48 V          |
| 每个触点的最大工作电流 | 16 A          |

设备保护 | 电动

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 防护类型（EN IEC 60529） | IP65   |
| 防护类型附加条件           | 插入, 锁定 |

机械数据 | 材料数据

|      |      |
|------|------|
| 外壳涂层 | 粉末涂层 |
| 材料外壳 | 压铸铝  |

机械数据 | 安装日期

|      |            |
|------|------------|
| 高度   | 94 mm      |
| 宽度   | 61 mm      |
| 深度   | 149 mm     |
| 展望技术 | 双手固定（2个钳子） |

环境特性 | 气候

|        |        |
|--------|--------|
| 最小工作温度 | -25 °C |
| 最大工作温度 | 70 °C  |
| 最小仓储温度 | -25 °C |
| 最高仓储温度 | 85 °C  |