

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM

With LED, 24VAC/DC/50VA/W



24 V AC/DC

LED

装配时移除插头垫片，其它颜色LED 可订制

[链接至具体产品](#)

图示

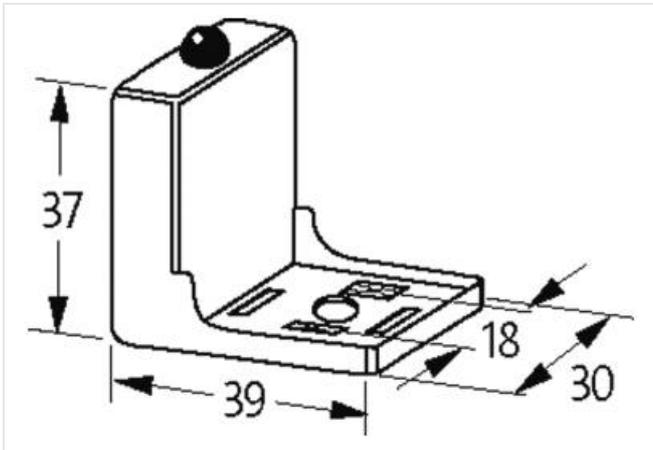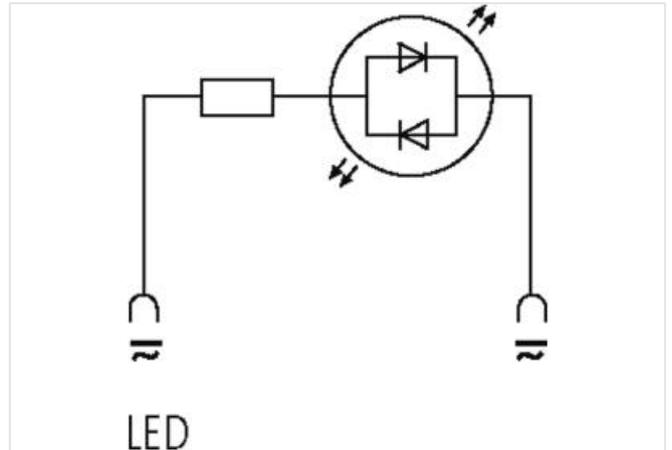

产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-21

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879012300
包装单位	1
海关税号	85363010

技术参数 | 电气数据

最大保持功率	50 W
--------	------

电气数据 | 输入

最小输入电压 AC	12 V
最大输入电压 AC	24 V
最小输入电压 DC	12 V
最大输入电压 DC	24 V

诊断

LED 状态指示灯	黄色
-----------	----

设备保护 | 媒体

Flame resistance	阻燃
------------------	----

机械数据 | 材料数据

触点涂层	镀银
外壳颜色	黑色
材料外壳	PA
材料触头	Bronze

机械数据 | 安装日期

高度	37 mm
宽度	39 mm
深度	30 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
外壳最高温度 (EN 61347-2-13)	130 °C