



MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

单相 - 控制 隔离变压器
 1000 VA
 弹簧式端子
 绝缘等级 T 40/B
 其他电压规格需订制

[链接至具体产品](#)

图示

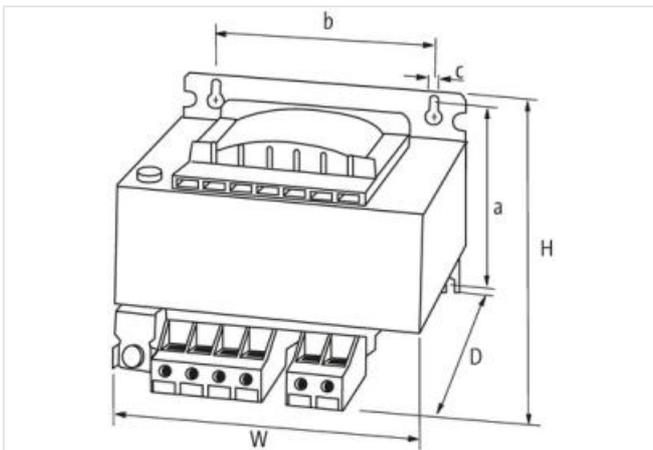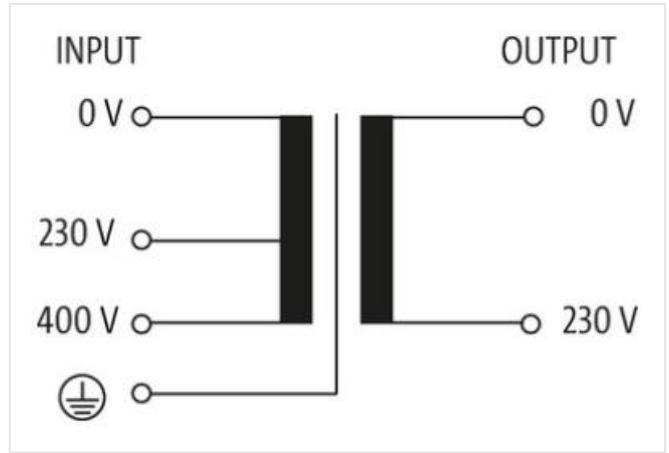

产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
 若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066198
包装单位	1
海关税号	85043180

电气数据 | 供电

网络频率	50 ... 60 Hz
------	--------------

电气数据 | 输入

输入电压 1 AC	230 V
输入电压 2 AC	400 V
输入电压 1 时的输入电流	4,73 A
输入电压 2 时的输入电流	2,72 A
Inrush current at input voltage 1	66 A
Inrush current at input voltage 2	38 A
输入电压 1 时的短路电流	148 A
输入电压 2 时的短路电流	85 A

电气数据 | 输出

输出电压 AC	230 V
可调节输出电压	无
最大开断容量 AC	1000 VA

设备保护 | 电动

绝缘测试电压输入 - 输出	4 kV
---------------	------

机械数据 | 安装日期

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
安装尺寸 a	102 mm
安装尺寸 b	135 mm
安装尺寸 c	7 mm
高度	128 mm
宽度	174 mm
深度	160 mm
孔直径	7 mm
孔径长度	11 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	40 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C

Conformity

产品标准	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------	-----------------------------------------------

连接类型 3

连接类型 1	Input
连接类型 2	Output
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	3
PIN 2	230 V
PIN 3	400 V
连接	螺钉接线端子 SK

Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 2	230 V
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	metallic
极数	1
PIN 1	PE