



MIRO SAFE+ SWITCH H 48-230

48-230 VAC - 3 N/O contact / 1 N/C contact

6 A
急停或安全门应用
自动/手动/手动监控 复位/启动

链接至具体产品

图示

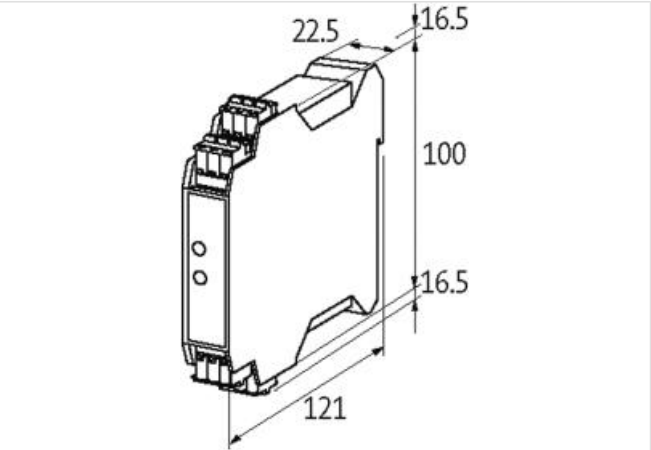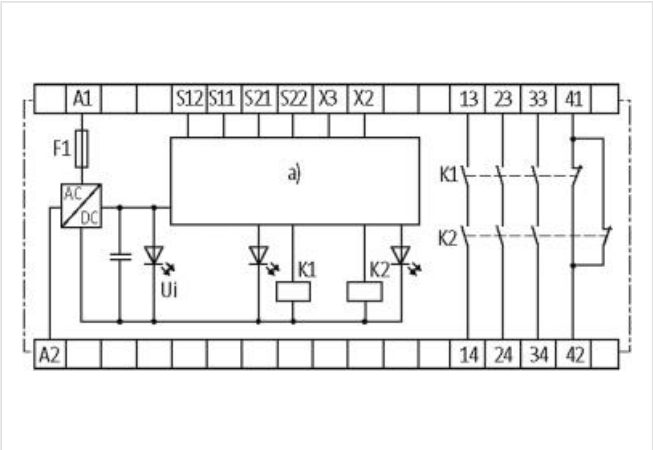

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819

ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367530
包装单位	1
海关税号	85364900
技术数据 安全特性	
DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
使用寿命	20 a
类型 (EN ISO 13849-1)	4
性能等级 (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
电气数据 供电	
最大功耗	2,8 W
电气数据 输入	
最小输入电压 AC	48 V
最大输入电压 AC	240 V
电气数据 输出	
辅助触点数量	1
信号输出数量	0
安全触点数量	3
使用类别 AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
使用类别 DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
辅助触点	41-42
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
最大开关电流	6 A
安全触点	13-14, 23-24, 33-34
安全触点开关容量 STOP0	最大 250 V AC/6 A; 最小 10 V AC/10 mA (阻性/感性), 选择合适的抑制器
技术参数 设备保护	
使用寿命条件	根据载荷
设备保护 电动	
电气使用寿命	10000000 循环
设备保护 机械	
机械使用寿命	10000000 循环
机械数据 材料数据	
材料触头	Ag Sn O
触点材料特性	强制驱动, 自清洁
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	100 mm
宽度	22,5 mm
深度	121 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	45 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C

连接类型 4

连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	34
PIN 2	24
PIN 3	14
PIN 4	42
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	X 2
PIN 2	S 22
PIN 3	S 21
PIN 4	A 2
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	X 3
PIN 2	S 12
PIN 3	S 11
PIN 4	A 1
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	33
PIN 2	23
PIN 3	13
PIN 4	41