



MIRO SAFE+ T 2 24

24 VAC/DC - 3 N/O contact / 2 N/O contact delayed

6 A (STOP1); 8 A (STOP0)
急停或安全门应用
光幕监控
安全磁铁开关监控
自动/手动/手动监控 复位/启动

链接至具体产品

图示

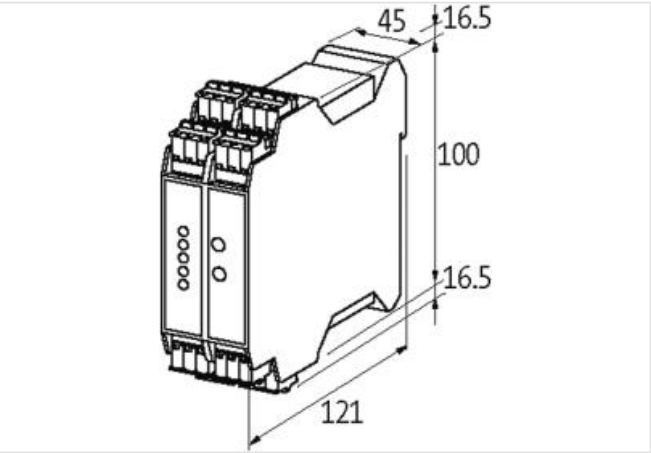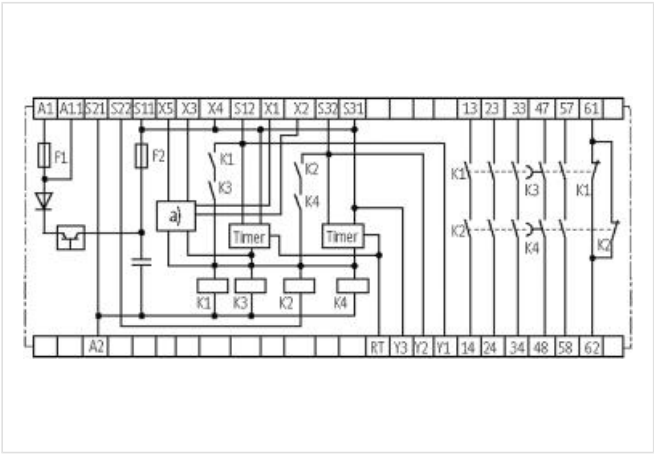

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819

ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367592
包装单位	1
海关税号	85364900

技术数据 | 安全特性

DCavg STOP0 (EN ISO 13849-1)	99 %
DCavg STOP1 min. (EN ISO 13849-1)	60 %
使用寿命	20 a
类型 (EN ISO 13849-1)	4 (STOP0); 3 (STOP1)
性能等级 (EN ISO 13849-1)	e (STOP0); d (STOP1)
SIL (IEC 61508)	3 (STOP0); 2 (STOP1)

电气数据 | 供电

最大功耗	3,2 W
最大视在功率	7,1 VA

电气数据 | 输入

输入电压 AC	24 V
最小输入电压 AC	20,4 V
最大输入电压 AC	26,4 V
输入电压 DC	24 V
最小输入电压 DC	20,4 V
最大输入电压 DC	28,8 V

电气数据 | 输出

辅助触点数量	1
信号输出数量	3
安全触点数量 STOP0	3
安全触点数量 STOP1	2
使用类别 AC-15 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
使用类别 DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
使用类别 DC-13 STOP1 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
辅助触点	31-32
报警输出	13-14, 23-24, 33-34
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
最大开关电流	6 A
安全触点开关容量 STOP0	最大 250 V AC/8 A; 最小 10 V AC/10 mA (阻性/感性), 选择合适的抑制器
安全触点开关容量 STOP1	最大 250 V AC/6 A; 最小 10 V AC/10 mA (阻性/感性), 选择合适的抑制器
安全触点 STOP0	13-14, 23-24, 33-34
安全触点 STOP1	47-48, 57-58
总电流 STOP1	12 A
总电流 STOP0	18 A

技术参数 | 设备保护

使用寿命条件	根据载荷
--------	------

设备保护 | 电动

电气使用寿命	10000000 循环
--------	-------------

设备保护 | 机械

机械使用寿命	10000000 循环
--------	-------------

机械数据 | 材料数据

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本：2024-05-07
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

材料触头	Ag Sn O
触点材料特性	强制驱动, 自清洁
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	100 mm
宽度	45 mm
深度	121 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
降额自	45 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
Connection type 8	
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	14
PIN 2	24
PIN 3	34
PIN 4	62
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	48
PIN 2	58
PIN 3	X 3
PIN 4	Y 3
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	A 2
PIN 2	S 21
PIN 3	A 1.1
PIN 4	S 22
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	X 4
PIN 2	S 31
PIN 3	S 32
PIN 4	RT
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子

Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	A 1
PIN 2	S 11
PIN 3	S 12
PIN 4	X 5
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	X 3
PIN 2	X 2
PIN 3	X 1
PIN 4	Y 2
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	13
PIN 2	23
PIN 3	33
PIN 4	61
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	47
PIN 2	57
PIN 3	S 32
PIN 4	Y 1