


MIRO SAFE+ E 24

24 VAC/DC - 4 N/O contact / 2 N/C contact

6 A
扩展模块

链接至具体产品

图示

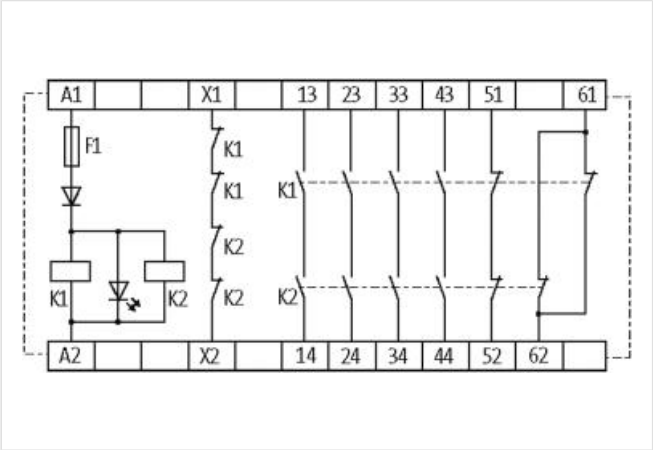

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819

ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367622
包装单位	1
海关税号	85364900
技术数据 安全特性	
使用寿命	20 a
类型 (EN ISO 13849-1)	4
性能等级 (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
电气数据 供电	
最大视在功率	1,2 VA
电气数据 输入	
输入电压 AC	24 V
最小输入电压 AC	20,4 V
最大输入电压 AC	26,4 V
输入电压 DC	24 V
最小输入电压 DC	20,4 V
最大输入电压 DC	28,8 V
电气数据 输出	
辅助触点数量	2
信号输出数量	0
安全触点数量	4
使用类别 AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
使用类别 DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
辅助触点	51-52, 61-62
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
最大开关电流	6 A
安全触点	13-14, 23-24, 33-34, 43-44
安全触点开关容量 STOP0	最大 250 V AC/6 A; 最小 10 V AC/10 mA (阻性/感性), 选择合适的抑制器
技术参数 设备保护	
使用寿命条件	根据载荷
设备保护 电动	
电气使用寿命	10000000 循环
设备保护 机械	
机械使用寿命	10000000 循环
机械数据 材料数据	
材料触头	Ag Sn O
触点材料特性	强制驱动, 自清洁
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	100 mm
宽度	22,5 mm
深度	121 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	45 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本: 2024-05-02
穆尔电子元件 (上海) 有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

连接类型 4

连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	14
PIN 2	24
PIN 3	34
PIN 4	44
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	A 2
PIN 2	X 2
PIN 3	52
PIN 4	62
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	A 1
PIN 2	X 1
PIN 3	51
PIN 4	61
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	13
PIN 2	23
PIN 3	33
PIN 4	43