
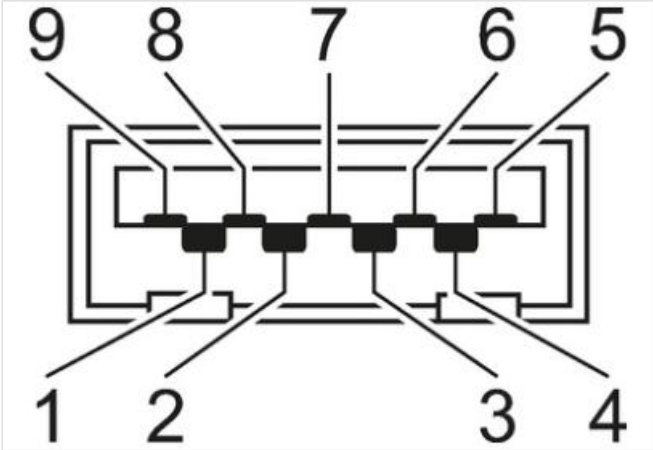
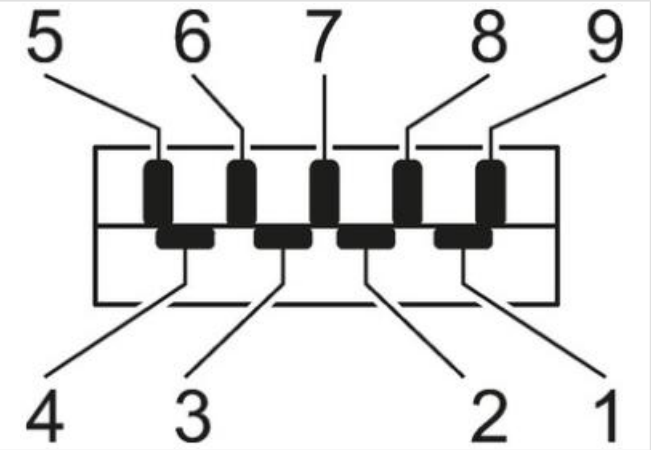
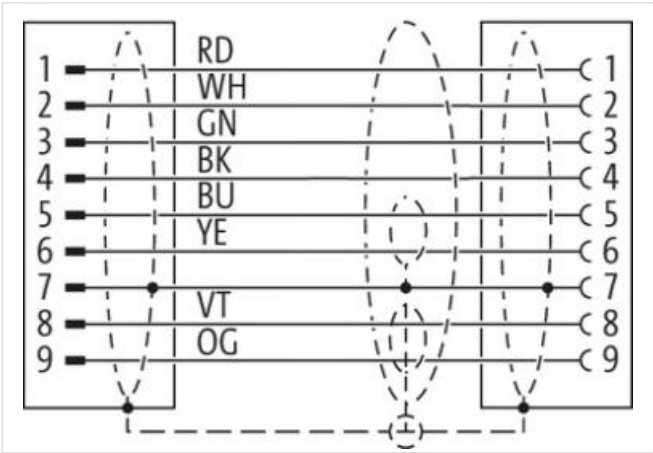
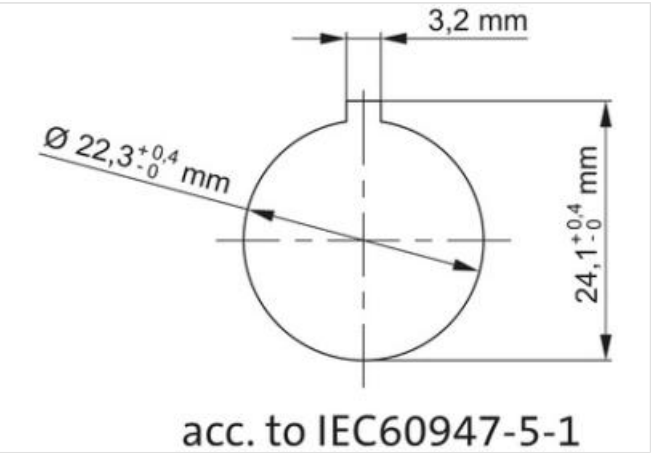


MSDD pass-through USB 3.0 form A, 0.6 m cable, design silver

安装盒
1× USB 3.0 (母头/公头/0.6 m 线缆) A 型

链接至具体产品

图示

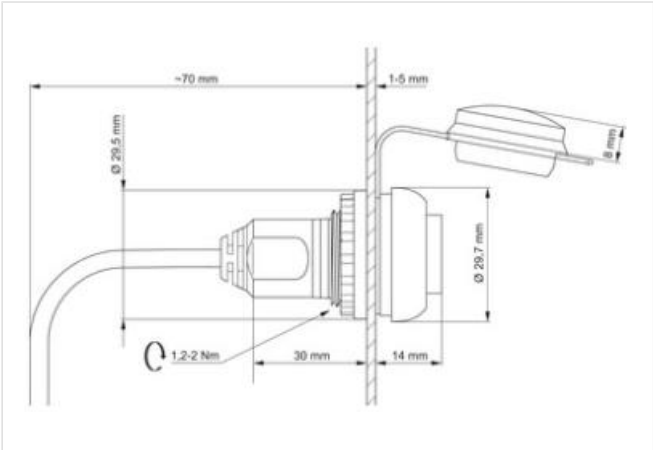

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879432894
包装单位	1
海关税号	85444290
电气数据 供电	
工作电压 AC	5 V
工作电压 DC	5 V
最大工作电流	900 mA
技术参数 工业通讯	
USB 规格	3.0
技术参数 设备保护	
屏蔽	有
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20, IP65
防护 NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
防护类型附加条件	插入, 处于关闭状态
设备保护 机械	
机械使用寿命	1500 循环
机械数据 安装日期	
切割直径	22,5 mm
直径	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
深度	30 mm
认证	
UL 50E	有