

AIDA PUSH PULL COUPLING HAN24

with 2 x power (5 pole) spring clamp


2x Combicon电力/弹簧压接端子，插拔式
规格 24

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

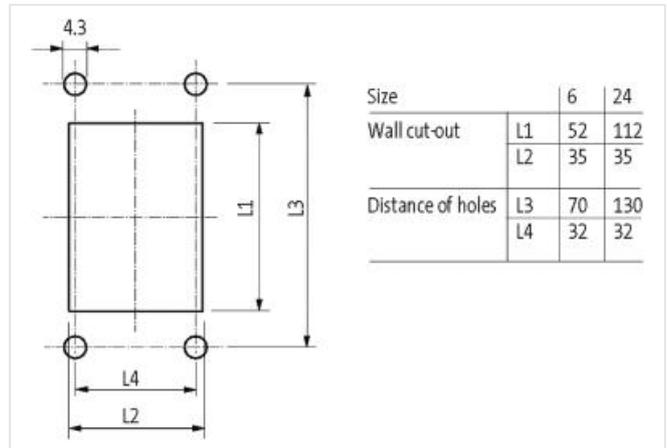

商业信息

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879346559
包装单位	1
海关税号	85366990

设备保护 | 电动

防护类型 (EN IEC 60529)	IP65
---------------------	------

机械数据 | 材料数据

材料外壳	PA
------	----

机械数据 | 安装日期

高度	146 mm
宽度	58 mm
深度	65 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
