


Modlight Illumix Classic Line 12W

LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection

Modlight Illumix Classic Line
12 W

链接至具体产品

图示

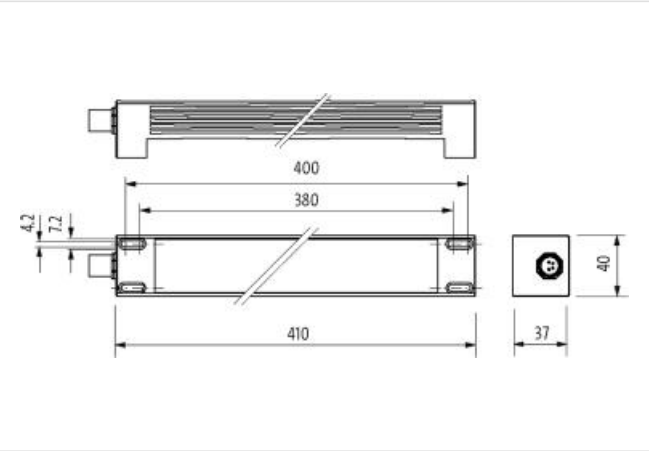

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879670814
包装单位	1
海关税号	94054239
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	21,6 V
最大工作电压 DC	27,6 V
最大功耗	12 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
光输出	105 lm/W
浅色	日光白色
色温	5500 K
最低显色性 (Ra)	80
光通量	1260 lm
安装 连接	
Family construction form	M12
Gender	male
安装 引脚分配	
编码	A
极数	4
设备保护 电动	
安装海拔高度 最大	2000 m
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67
设备保护 机械	
抗冲击性 · (EN · IEC · 60068-2-27)	50 g, 11 ms
抗震性 (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
机械数据 材料数据	
外壳涂层	eloxiert
材料外壳	铝
材料灯盖	漫射单片安全玻璃 (ESG)
灯罩材料厚度	4 mm
机械数据 安装日期	
高度	37 mm
宽度	410 mm
深度	40 mm
最大螺钉头直径	12 mm
最大螺钉头螺纹	M5
环境特性 气候	
最小工作温度	-30 °C
最大工作温度	50 °C
最小相对湿度 (工作时)	5 %
最大相对湿度 (工作时)	95 %
连接类型 1	
Family construction form	M8
Gender	male
编码	A
极数	4
PIN 1	n.c.

PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC