

Modlight70 Pro connecting modul IO-Link

Connection M12 4 pole, outlet side


底座
侧面出线
带M12 接口
IO-Link V1.1
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

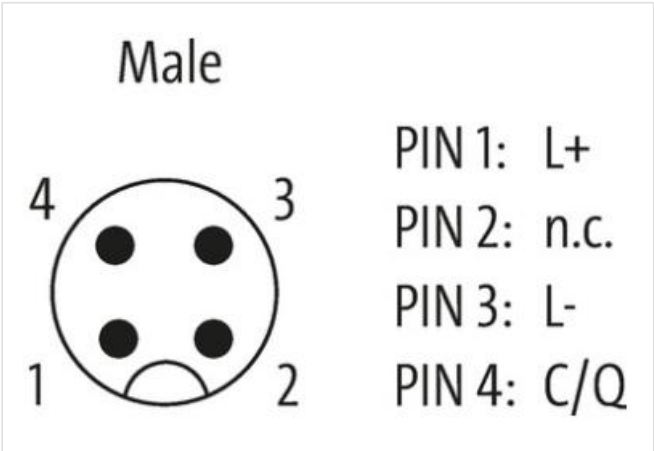

商业信息	
ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879832717
包装单位	1
海关税号	85319000
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	18 V
最大工作电压 DC	30 V
工业通讯 IO-Link	

IO-Link 过程数据长度输出	0 Bytes
IO-Link 过程数据长度输入	6 Bytes
IO-Link 修订 ID	V1.1
IO-Link 类型	Device
IO-Link 最短循环时间	8 ms
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	A

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP65
防护类型附加条件	插入, 锁定

机械数据 | 材料数据

外壳颜色	黑色
材料外壳	塑料

机械数据 | 安装日期

高度	122 mm
宽度	88 mm
深度	70 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	50 °C
最小仓储温度	-30 °C
最高仓储温度	60 °C

连接类型 2

Family construction form	M12
Gender	male
编码	A
极数	4
PIN 1	L +
PIN 2	n.c.
PIN 3	L -
PIN 4	C / Q
安装方式	卡口式连接