

IO-Link / analog converter

AI Multi PT / RTD, M12, straight


IO-Link / analog converter
AI Multi PT/RTD, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

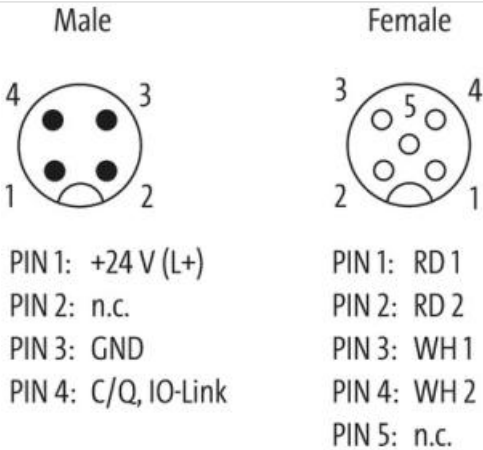

商业信息	
ECLASS-6.1	27242602
ECLASS-7.0	27242602
ECLASS-8.0	27242602
ECLASS-9.0	27242602
ECLASS-10.1	27242602
ECLASS-11.1	27242602
ECLASS-12.0	27242602
GTIN	4048879588478
包装单位	1
海关税号	85437090
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	18 V
最大工作电压 DC	30 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 US DC	24 V
最大电流消耗	15 mA
电气数据 输入	
均值过滤器过程数据可参数化	有
最大电流承载能力	0,2 A
电源抑制转换时间	关闭：10 ms, 50 Hz: 60 ms, 60 Hz: 100 ms

工业通讯 | IO-Link

Port Class	A
IO-Link 修订 ID	V1.1
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
IO-Link 过程数据长度输入	2 Bytes
IO-Link 最短循环时间	10 ms

诊断

通过 IO-Link 诊断	有
通过LED诊断	有
IO-Link 事件	Übersteuerung, 上限值, 下限值, 低压电源供电, 电源 过电压, 设备故障, 过流传感器电源, 过温
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
温度监控	有
过载诊断	有

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67
防止反向电势	有
传感器电源短路保护	有
抗再生负荷	有
过电压保护	有

机械数据 | 材料数据

材料外壳	塑料
------	----

机械数据 | 安装日期

高度	32,3 mm
宽度	77,2 mm
深度	15 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-30 °C
最大工作温度	70 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C

连接类型 2

连接类型 1	AI
连接类型 2	IO-Link Port
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	RD 1
PIN 2	RD 2
PIN 3	WH 1
PIN 4	WH 2
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	24 V DC (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (L -)

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-19
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 4

C / Q / IO-Link