

IO-Link / analog converter

AO I 4 ... 20mA, M12, straight


IO-Link / analog converter
AO I 4...20mA, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

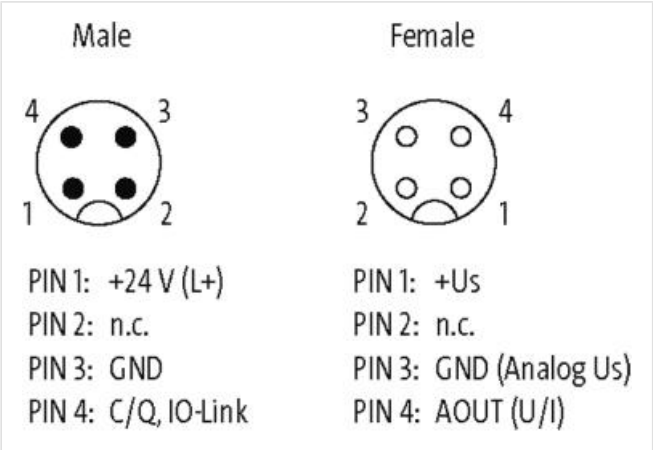

商业信息	
ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242602
ECLASS-7.0	27242602
ECLASS-8.0	27242602
ECLASS-9.0	27242602
ECLASS-10.1	27242602
ECLASS-11.1	27242602
ECLASS-12.0	27242602
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879588225
包装单位	1
海关税号	85437090
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	18 V
最大工作电压 DC	30 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 UA DC	24 V
最大电流消耗	19 mA
电气数据 输出	
Type Output	2-, 3-, 4- 线制

Output current max.	0,2 A
均值过滤器过程数据可参数化	有
最长模拟输出转换时间	5 ms
工业通讯 IO-Link	
Port Class	A
IO-Link 修订 ID	V1.1
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
IO-Link 过程数据长度输出	2 Bytes
IO-Link 最短循环时间	2,3 ms
诊断	
通过 IO-Link 诊断	有
通过LED诊断	有
IO-Link 事件	Übersteuerung, 上限值, 下限值, 低压电源供电, 电源 过电压, 电线断连传感器, 设备故障, 过流传感器电源, 过温
LED 指示	以太网连接/数据传输
温度监控	有
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67
防止反向电势	有
传感器电源短路保护	有
短路保护输出	有
抗再生负荷	有
过电压保护	有
机械数据 材料数据	
材料外壳	塑料
机械数据 安装日期	
高度	32,3 mm
宽度	77,2 mm
深度	15 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-30 °C
最大工作温度	70 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 2	
连接类型 1	AO
连接类型 2	IO-Link AO
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	+ US
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (Analog US)
PIN 4	AOut (U / I)
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	24 V DC (L +)

PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link