


M12 MALE 0° CODING PLUG JUMPER 1-3-4


终端连接插头
公头 M12
4芯（桥接）

链接至具体产品

图示

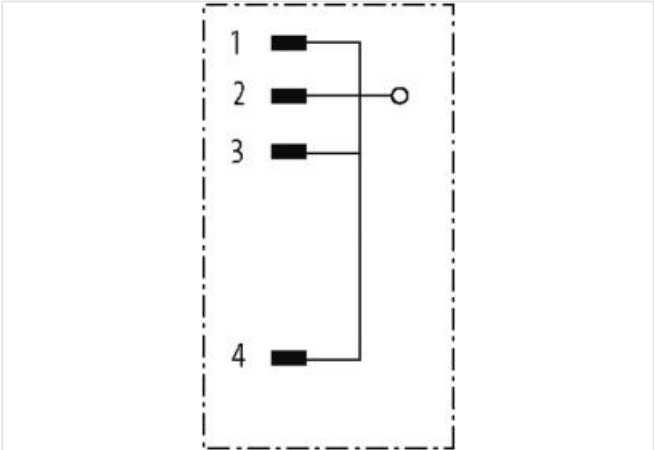

产品可能与图示有所不同

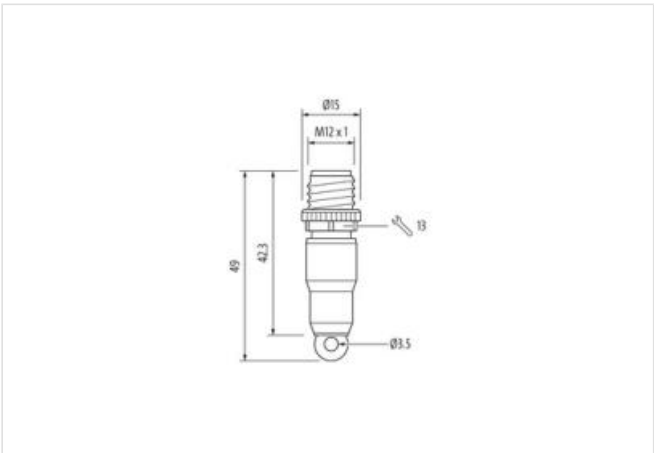

安装方式	插入, 用螺丝拧紧
Family construction form	M12
编码	A
极数	4
扳手开口宽度	SW13
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
商业信息	
ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190

ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879714198
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	30 V
最大工作电压 DC	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A
安装 连接	
紧固扭矩	0,6 Nm
设备保护 电动	
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	0,8 kV
绝缘组 (IEC 60664-1)	I
机械数据 材料数据	
锁紧装置的涂层	Nickeled
Locking material	压铸锌
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Conformity	
产品标准	DIN EN 61076-2-101 (M12)