



Bus terminating plug M12 male B-cod.

Profibus


PROFIBUS
终端电阻
公头
M12, 4芯
B-coded

链接至具体产品

图示

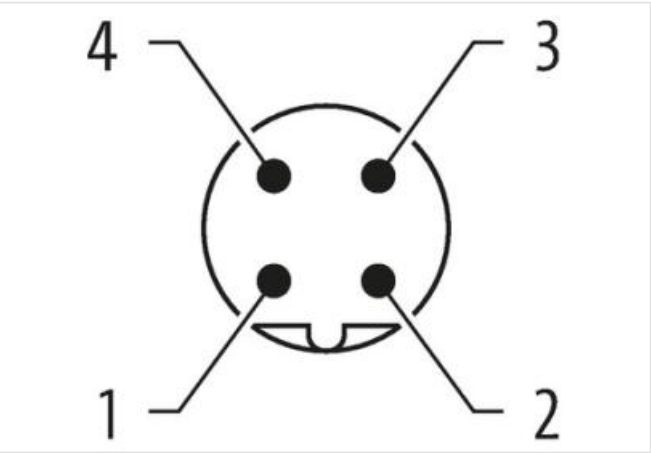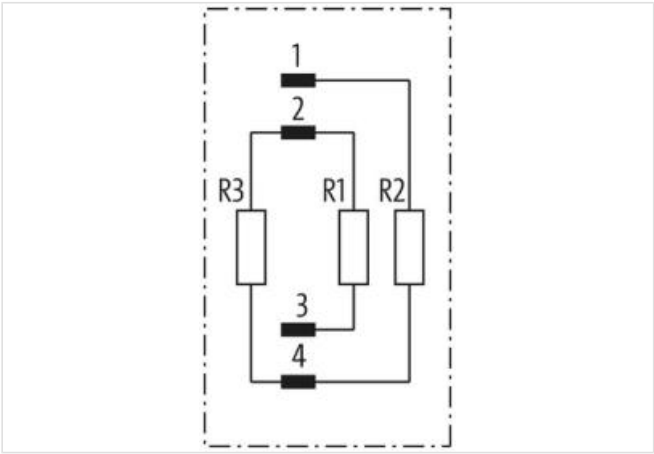

产品可能与图示有所不同

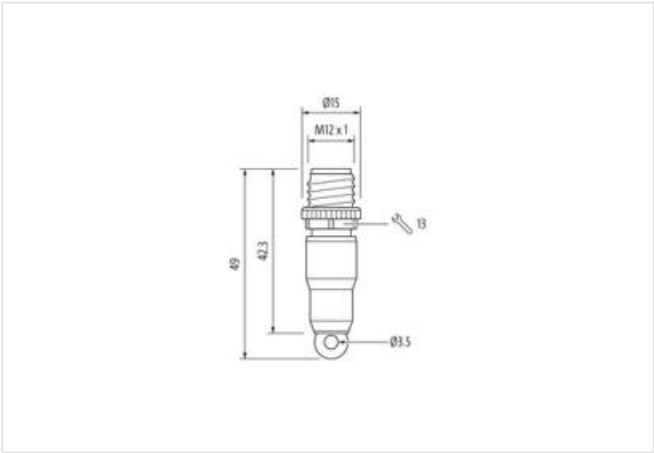

紧固扭矩	0,6 Nm
Family construction form	M12
螺纹	M12 x 1
防护类型（EN IEC 60529）	IP67

商业信息

ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879198592
包装单位	1
海关税号	85331000
电气数据 供电	
最大工作电压 DC	30 V
最大工作电压 DC (UL 认证)	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A
安装 引脚分配	
编码	B
设备保护 电动	
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	0,8 kV
绝缘组 (IEC 60664-1)	I
机械数据 材料数据	
锁紧装置的涂层	Nickeled
Locking material	压铸锌
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C