

Bus terminating plug M12 male A-cod.

CUBE67

Cube67

终端电阻

公头

M12, 6芯




A-coded

塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能

耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

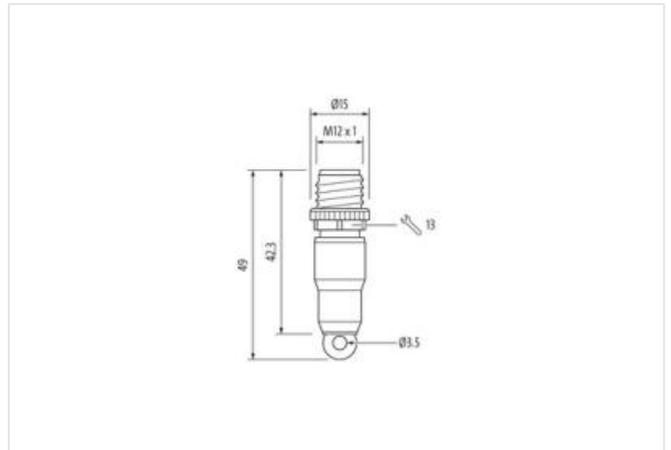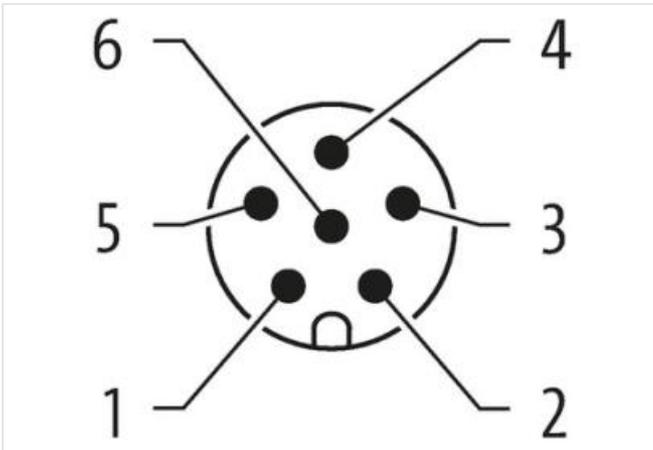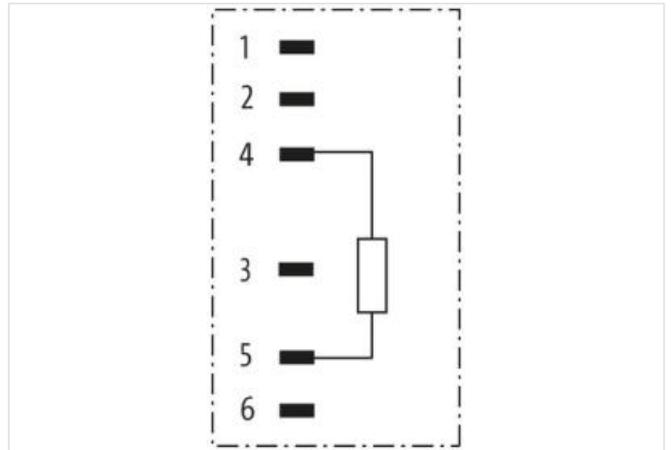

产品可能与图示有所不同



紧固扭矩	0,6 Nm
Family construction form	M12
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67

商业信息	
ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-7.0	19070403
ECLASS-8.0	19070403
ECLASS-9.0	19070403
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879196963
包装单位	1
海关税号	85332100
电气数据 供电	
最大工作电压 DC	30 V
最大工作电压 DC (UL 认证)	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A
设备保护 电动	
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C