




SVS Eco valve plug A-18mm screw terminal

2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm, LED+VDR 24V

A型 (18 mm)
24 V AC/DC ±15%
LED 和压敏电阻
公制
可现场接线
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

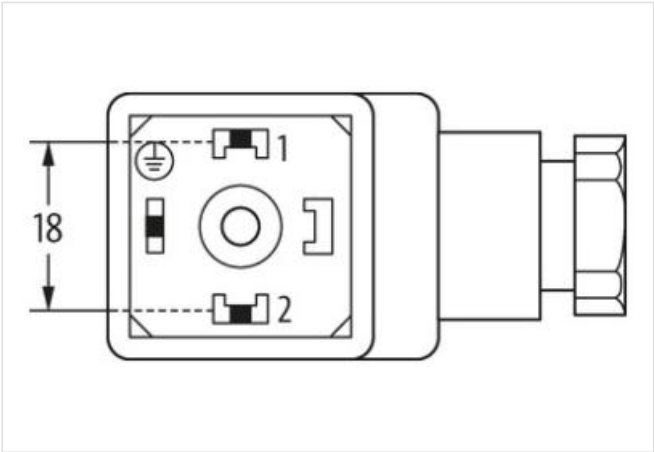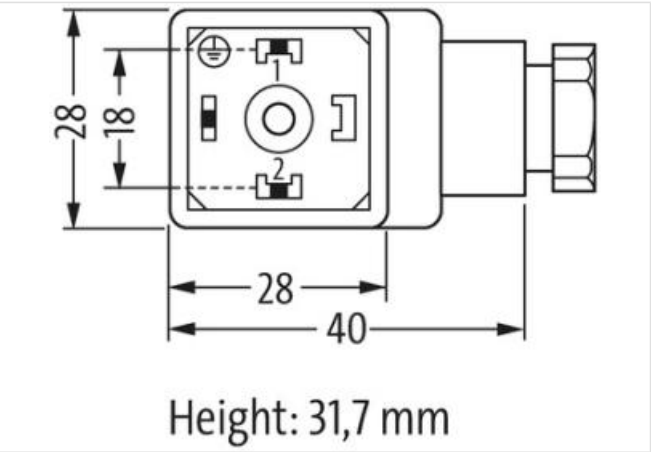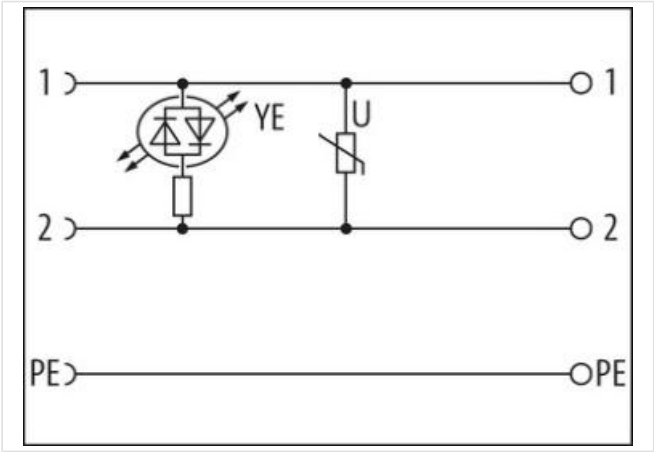

产品可能与图示有所不同



安装方式 插入, 用螺丝拧紧
防护类型 (EN IEC 60529) IP65

商业信息

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187671
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
工作电压 AC	24 V
最小工作电压 AC	20,4 V
最大工作电压 AC	26,4 V
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	20,4 V
最大工作电压 DC	26,4 V
每个触点的最大工作电流	1,5 A
诊断	
LED 状态指示灯	黄色
技术参数 安装	
最小连接横截面	0,5 mm²
最大连接横截面	1,5 mm²
安装 连接	
紧固扭矩	0,4 Nm
夹紧螺钉的拧紧扭矩	0,2 Nm
固定装置	M16 x 1.5
安装 引脚分配	
极数	2 + PE
设备保护 电动	
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
附加抑制器	Varistor
机械数据 材料数据	
外壳颜色	非透明
材质垫片	NBR
材料外壳	PA
机械数据 安装日期	
固定螺钉	M3
最小夹紧范围	6 mm
最大夹紧范围	8 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	90 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.