

SVS Eco valve plug A-18mm screw terminal

2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm

A型 (18 mm)

250 V AC/DC

无元件

公制




可现场接线

塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能

耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

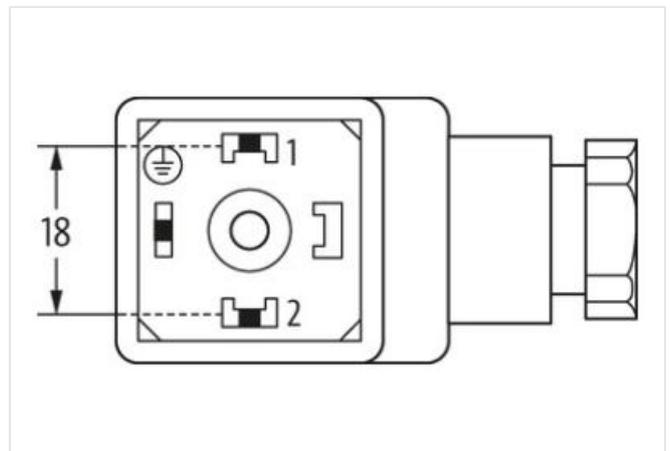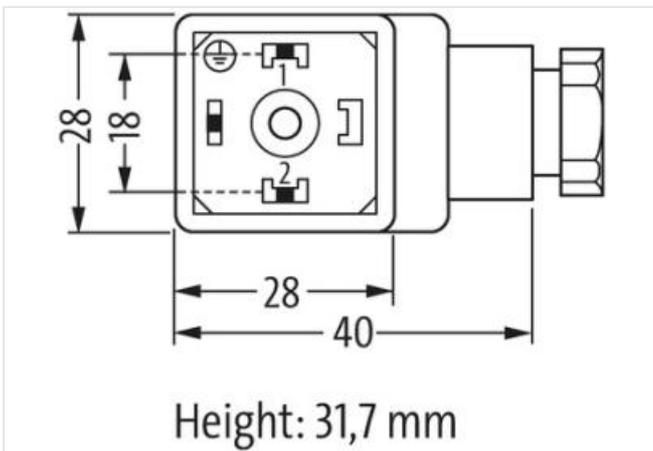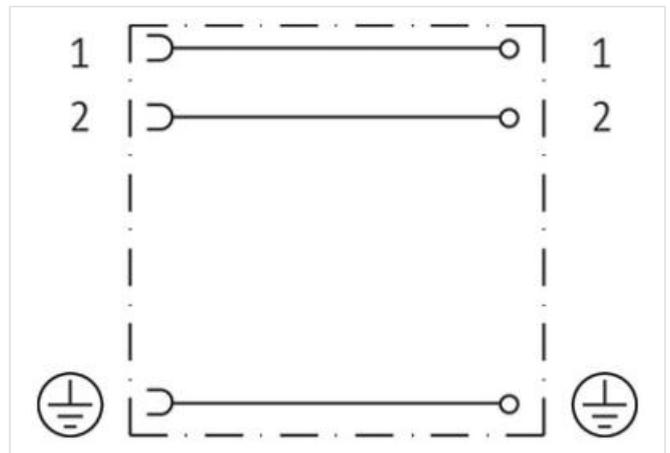

产品可能与图示有所不同



安装方式 插入, 用螺丝拧紧
防护类型 (EN IEC 60529) IP65

商业信息

ECLASS-6.0 27279221

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本: 2024-05-19

穆尔电子元器件 (上海) 有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187527
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

最大工作电压 AC	250 V
最大工作电压 DC	250 V
每个触点的最大工作电流	10 A

技术参数 | 安装

最小连接横截面	0,5 mm ²
最大连接横截面	1,5 mm ²

安装 | 连接

紧固扭矩	0,4 Nm
夹紧螺钉的拧紧扭矩	0,2 Nm
固定装置	M16 x 1.5

安装 | 引脚分配

极数	2 + PE
----	--------

设备保护 | 电动

防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
----------	-----------

机械数据 | 材料数据

外壳颜色	黑色
材质垫片	NBR
材料外壳	PA

机械数据 | 安装日期

固定螺钉	M3
最小夹紧范围	6 mm
最大夹紧范围	8 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	90 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.