



SVS VALVE PLUG FORM A 18MM FIELD-WIREABLE

24V LED M16x1.5

A型 (18 mm)，用于压力开关
24 V AC/DC ±25%
LED，绿 (1) 黄 (3)
公制
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

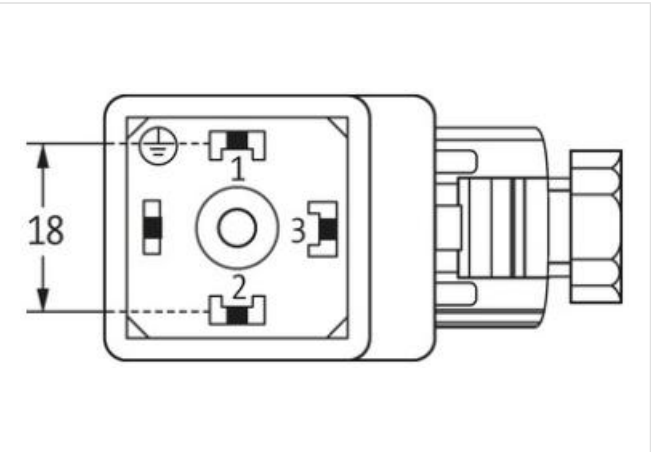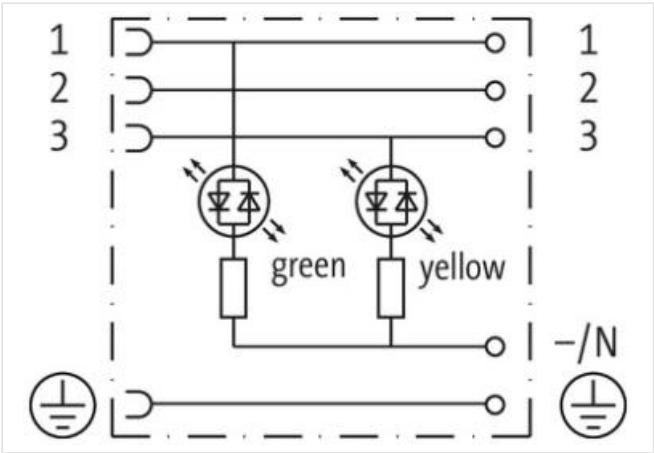

产品可能与图示有所不同



防护类型（EN IEC 60529） IP65

商业信息

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187411
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

工作电压 AC	24 V
最小工作电压 AC	18 V
最大工作电压 AC	30 V
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	18 V
最大工作电压 DC	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A

安装 | 连接

紧固扭矩	0,4 Nm
固定装置	M3

安装 | 引脚分配

极数	3 + PE
----	--------

设备保护 | 电动

防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
----------	-----------

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.