



T-Coupler SlimLine M12 male / 2x M12 female A-cod.

5-pol. / 2x 3-pol.


T-型头 (窄型)
公头 直头 – 母头 直头
M12 – M12, 5芯
分配功能 (常开触点)
Safety
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

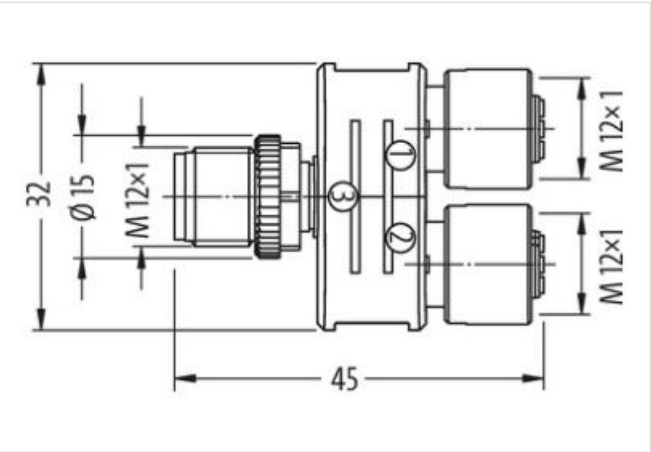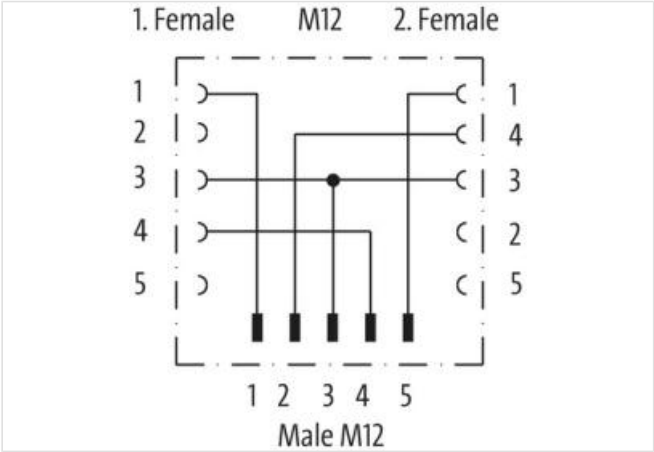

产品可能与图示有所不同

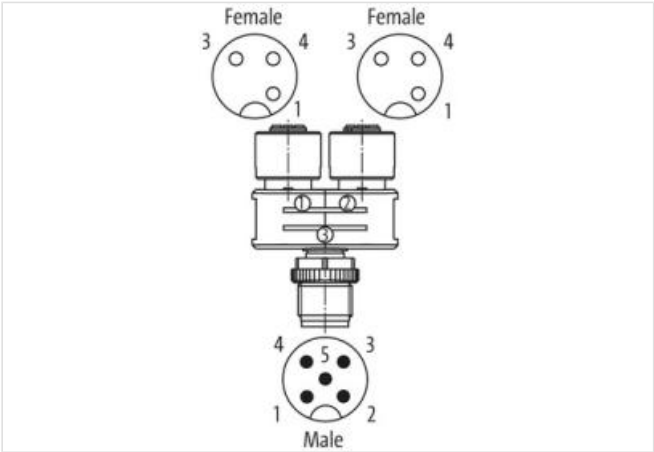

紧固扭矩	0,6 Nm
安装方式	用螺丝拧紧, pluggable
Family construction form	M12

螺纹	M12 x 1
Gender	female
编码	A
极数	3
扳手开口宽度	SW13
防护类型（EN IEC 60529）	IP67

紧固扭矩	0,6 Nm
安装方式	用螺丝拧紧, pluggable
Family construction form	M12
螺纹	M12 x 1
Gender	female
编码	A
极数	3
扳手开口宽度	SW13
防护类型（EN IEC 60529）	IP67

第 3 页

安装方式	用螺丝拧紧, pluggable
Family construction form	M12
编码	A
极数	5
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
Gender	male
紧固扭矩	0,6 Nm
扳手开口宽度	SW13
螺纹	M12 x 1

商业信息

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879404167
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

最大工作电压 AC	60 V
最大工作电压 DC	60 V
工作电压 AC（UL 认证）	30 V
工作电压 DC（UL 认证）	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A

诊断

LED 状态指示灯	无
-----------	---

安装 | 连接

紧固扭矩	0,6 Nm
固定装置	M12 x 1
扳手开口宽度	SW 13

设备保护 | 电动

防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	0,8 kV
绝缘组 (IEC 60664-1)	I
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Conformity	
产品标准	DIN EN 61076-2-101 (M12)