




Adaptor M12 male / M12 female A-cod. shielded

5-pol., Bridge 3-4

适配器
公头 - 母头
M12 – M12, 5芯
屏蔽
桥接

链接至具体产品

图示

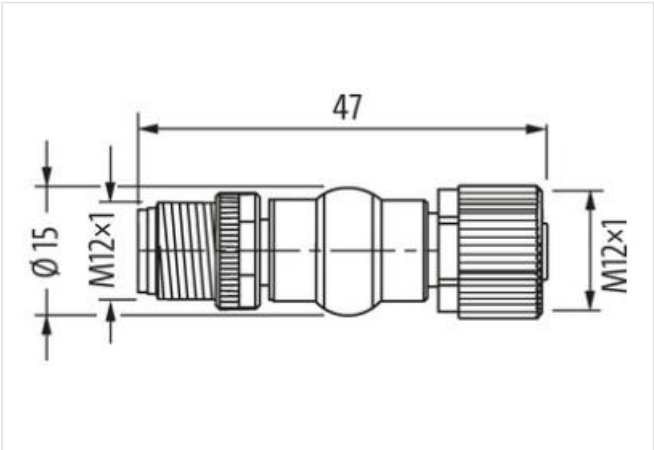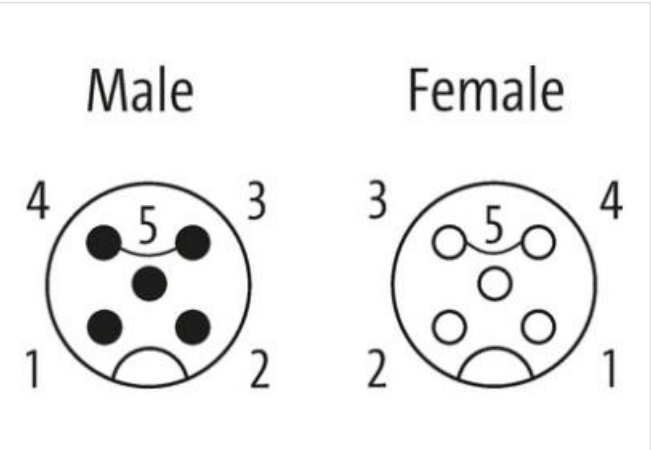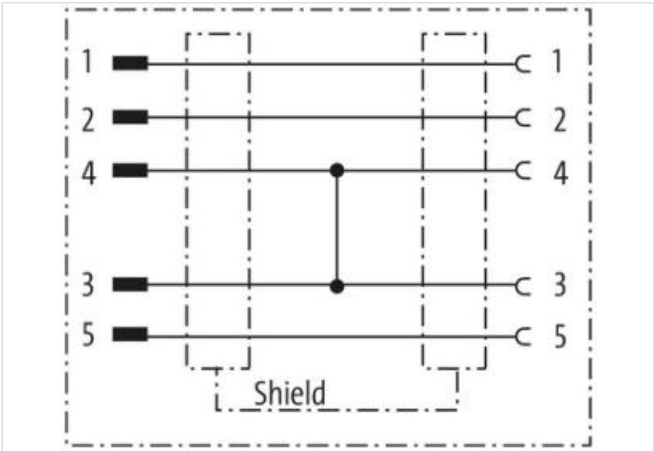

产品可能与图示有所不同



安装方式	插入, 用螺丝拧紧
Family construction form	M12
编码	A
极数	5
扳手开口宽度	SW13
防护类型（EN IEC 60529）	IP67

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-17
穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

安装方式	插入, 用螺丝拧紧
Family construction form	M12
编码	A
极数	5
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
商业信息	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879144735
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	60 V
最大工作电压 DC	60 V
最大工作电压 AC（UL 认证）	30 V
最大工作电压 DC（UL 认证）	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A
安装 连接	
紧固扭矩	0,6 Nm
固定装置	M12 x 1
设备保护 电动	
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定绝缘电压	800 V
额定冲击电压	1,5 kV
绝缘组（IEC 60664-1）	I
机械数据 材料数据	
锁紧装置的涂层	Nickeled
材料外壳	PUR
Locking material	压铸锌
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.