




Adaptor M12 male on rear / MSUD valve plug A-18mm


5-pol. A-cod.

A型 (18 mm) – M12, 尾部进线
适用于压力开关
24 V DC ±25%
LED (黄色/绿色)
5芯
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

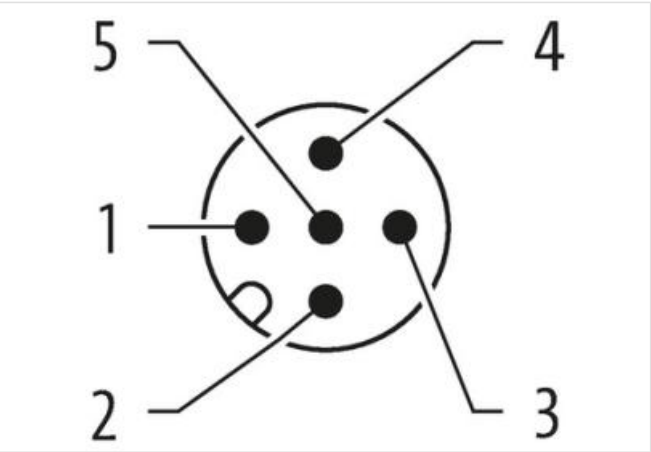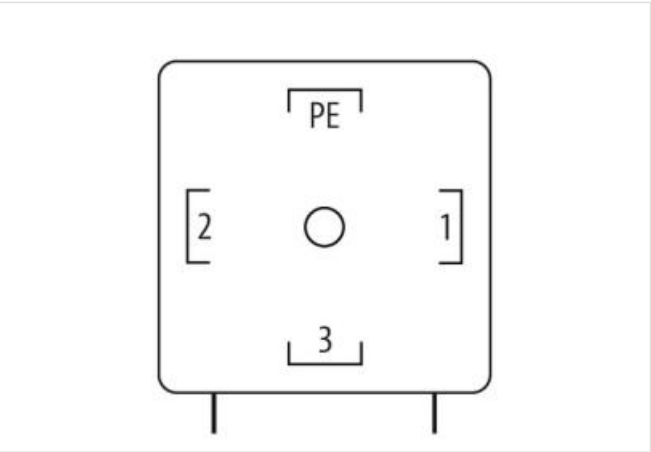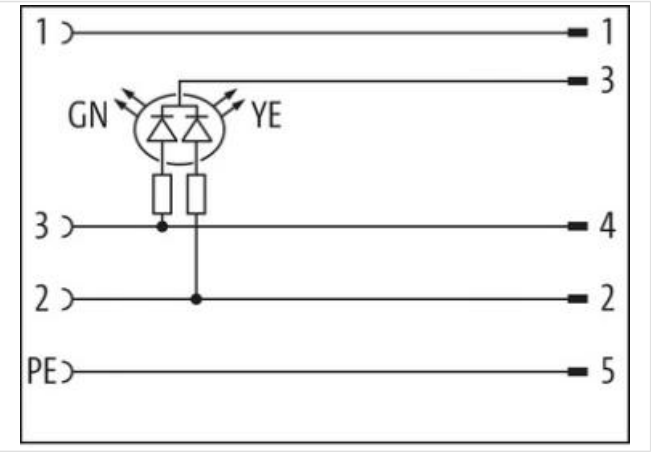

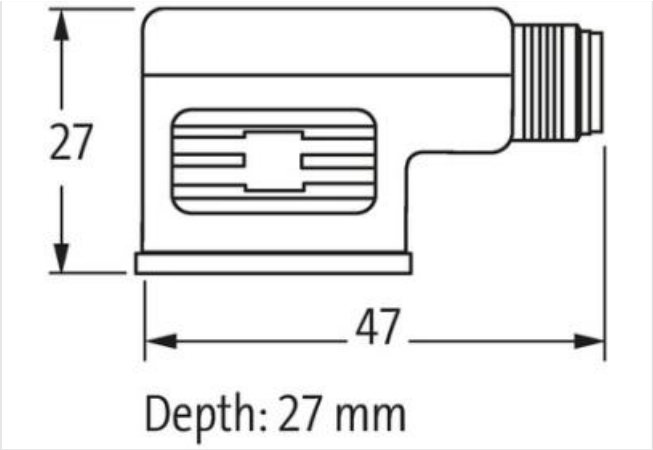

产品可能与图示有所不同



紧固扭矩	0,4 Nm
Family construction form	MSUD
紧固扭矩	0,6 Nm
Family construction form	M12
商业信息	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879144612
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	18 V
最大工作电压 DC	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A
诊断	
LED 状态指示灯	绿色, 黄色
安装 连接	
固定装置	M3
安装 引脚分配	
极数	3 + PE
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧

额定冲击电压	0,8 kV
绝缘组 (IEC 60664-1)	I
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.