
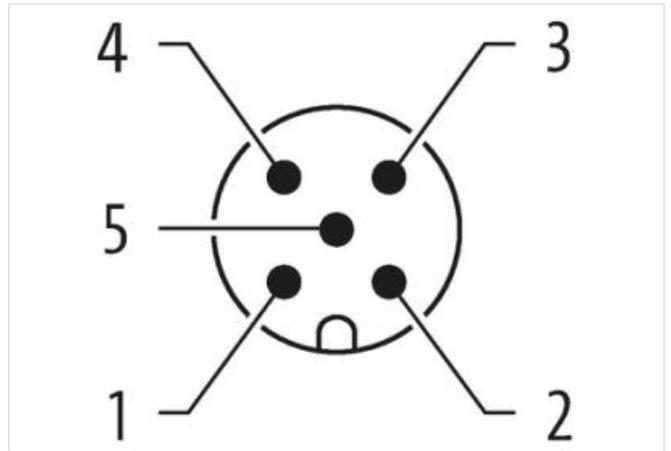
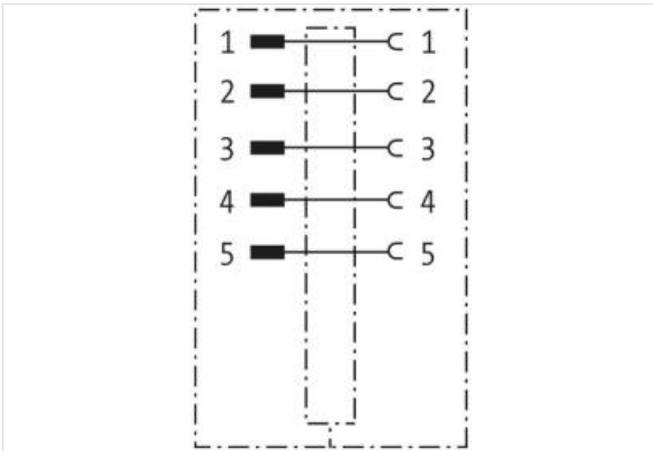



M12-PANEL FEED THROUGH A-CODED

控制柜进线系统
公头 - 母头
M12, 5芯
A-coded
屏蔽

链接至具体产品

图示

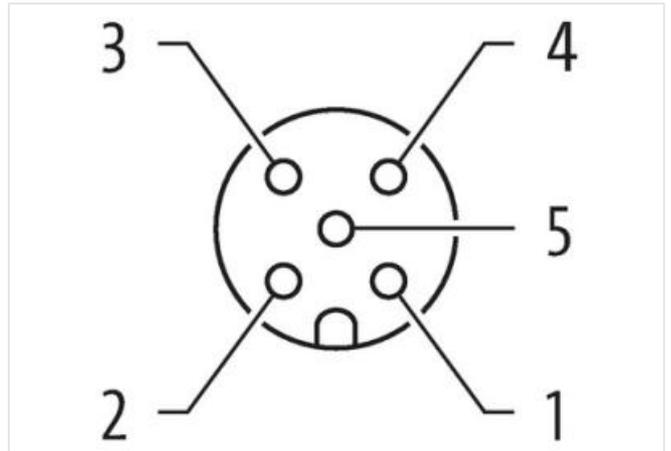

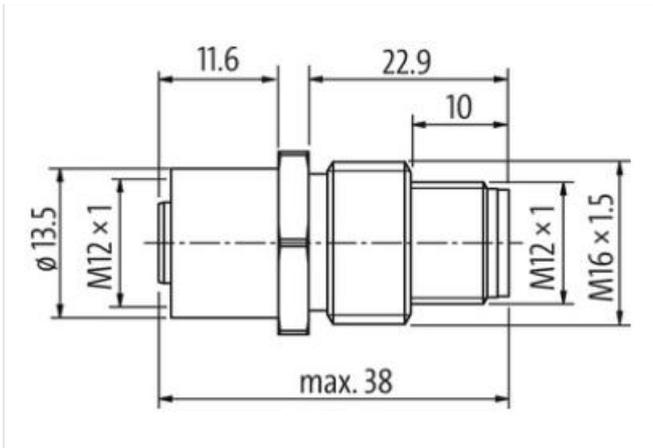

产品可能与图示有所不同



Family construction form	M12
编码	A

Family construction form	M12
编码	A

商业信息

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879143233
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

最大工作电压 AC	60 V
最大工作电压 DC	60 V
工作电压 AC (UL 认证)	30 V
工作电压 DC (UL 认证)	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A

安装 | 连接

紧固扭矩	0,6 Nm
固定装置	M16 x 1.5

设备保护 | 电动

防护类型 (EN IEC 60529)	IP65, IP67
防护 NEMA	3, 4, 6P
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	2

额定冲击电压	1,5 kV
绝缘组 (IEC 60664-1)	I
机械数据 材料数据	
外壳涂层	nickel plated
材料外壳	黄铜
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
认证	
UL 50E	有