


M12 MV insert shielded male / female snap

嵌入面板 - 固定外壳
公头 直头 – 母头 直头
M12, 5芯
A-coded
良好的耐化学腐蚀性和耐油性（耐油性不适用于使用PVC电缆）
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

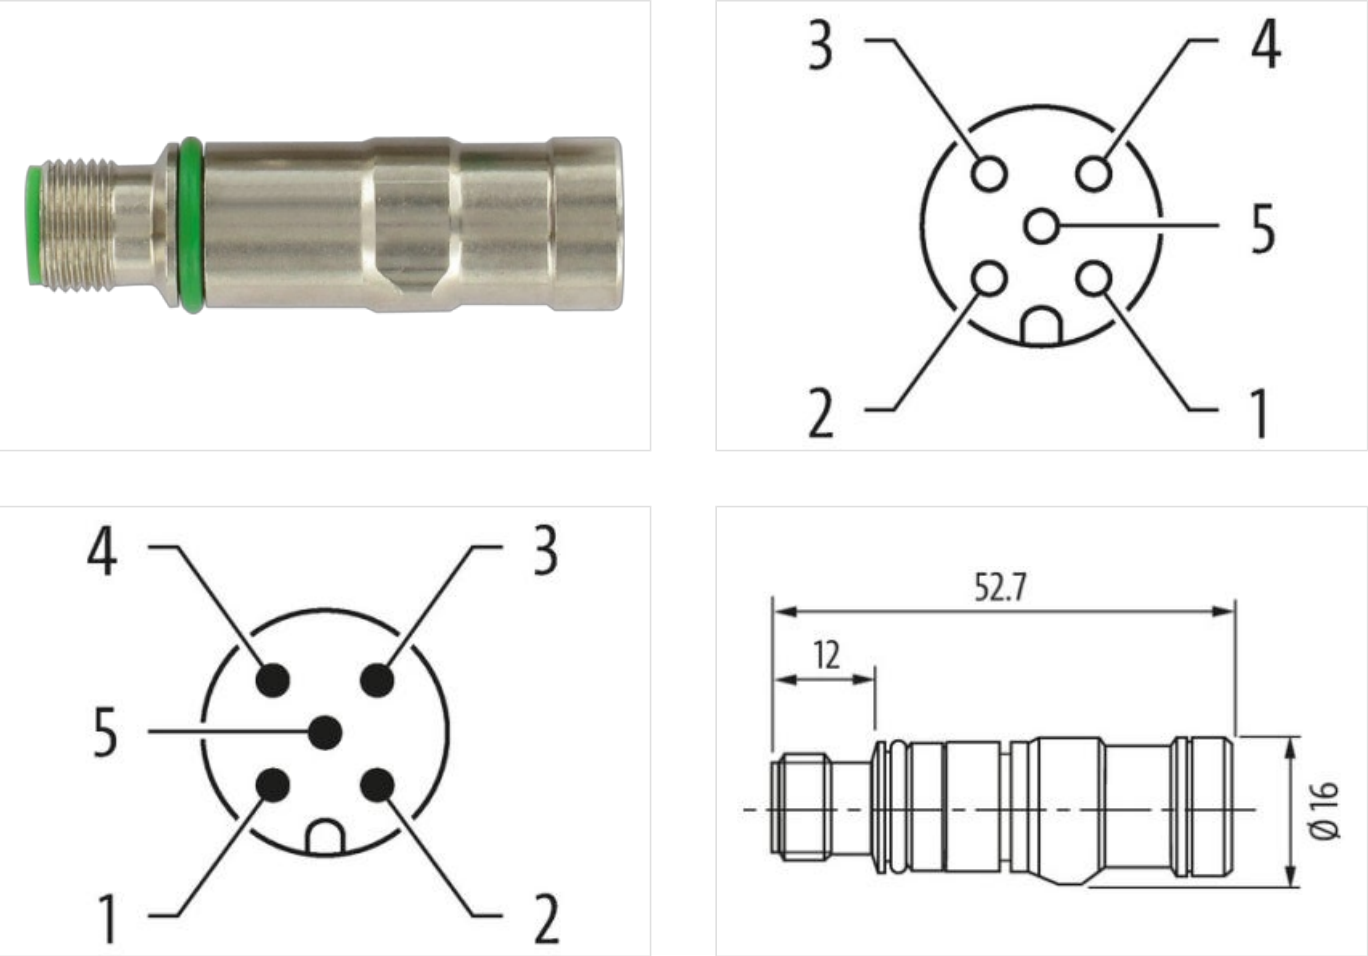

产品可能与图示有所不同

Family construction form	M12
编码	A
Family construction form	M12
编码	A
商业信息	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104

ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879562805
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
工作电压 AC	49 V
工作电压 DC	49 V
每个触点的最大工作电流	4 A
安装 连接	
紧固扭矩	0,6 Nm
固定装置	M12 x 1
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
额定冲击电压	1,5 kV
机械数据 材料数据	
外壳涂层	nickel plated
材质垫片	FKM
材料外壳	黄铜
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C