

Adaptor M12 male / M8 female A-cod.

3-pol., conf. 1,3,4

适配器

公头 - 母头




M12 - M8, 3芯


用于 M12 分线盒, 3芯

订货号 7005 - M12/M8 Lite - (塑料六角螺母) 可订制

链接至具体产品

图示

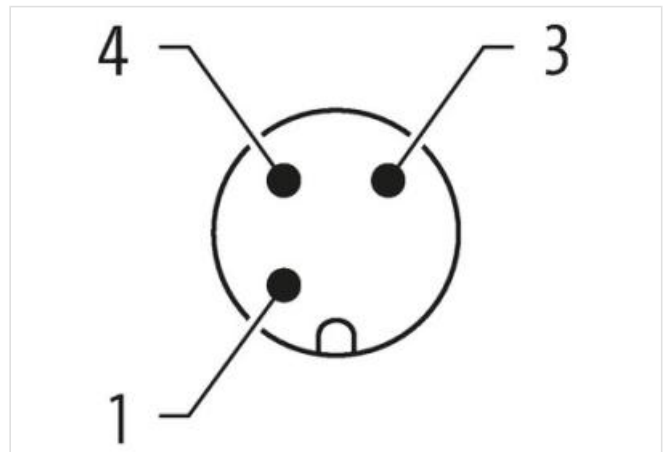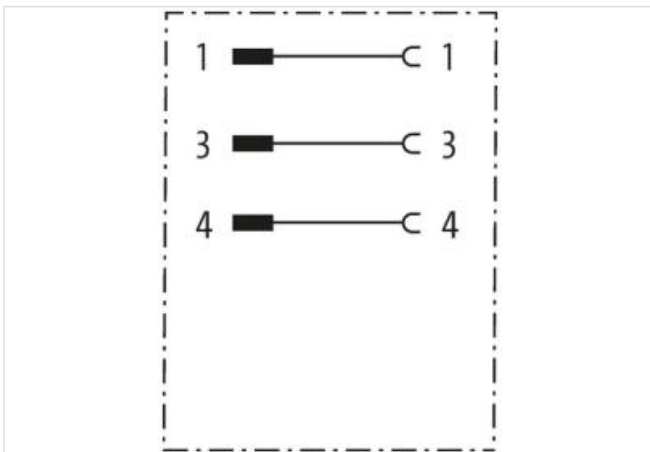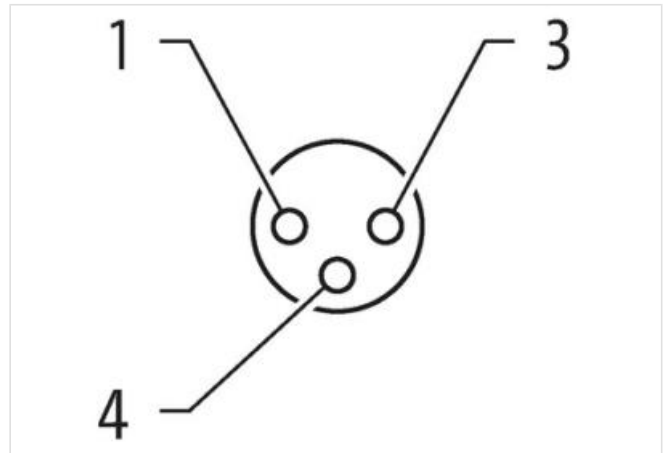

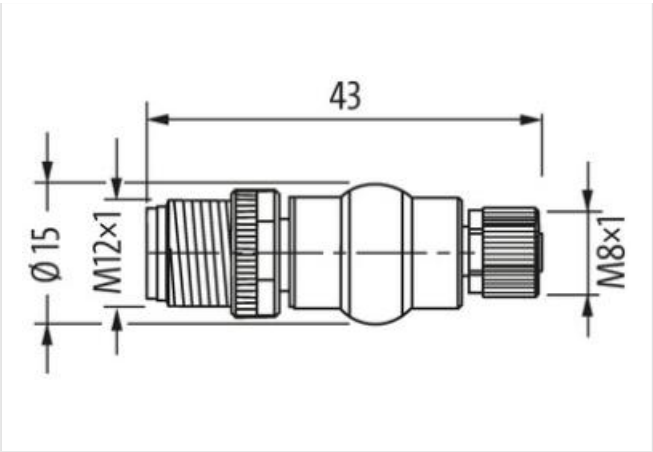

产品可能与图示有所不同



紧固扭矩	0,6 Nm
Family construction form	M12
螺纹	M12 x 1
编码	A
极数	3
扳手开口宽度	SW13
紧固扭矩	0,4 Nm
Family construction form	M8
螺纹	M8 x 1
编码	A
极数	3
扳手开口宽度	SW9
商业信息	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879143202
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	50 V
最大工作电压 DC	60 V
最大工作电压 AC (UL 认证)	30 V
最大工作电压 DC (UL 认证)	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A
设备保护 电动	

防护类型（EN IEC 60529）	IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	1,5 kV
绝缘组（IEC 60664-1）	I
机械数据 材料数据	
锁紧装置的涂层	Nickeled
材料外壳	PUR
Locking material	压铸锌
机械数据 安装日期	
安装方式	Schraubgewinde
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Conformity	
产品标准	DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)