



Adaptor M12 male / M12 female A-cod. shielded

5-pol. / 4-pol., for analog sensors


适配器  
公头 - 母头  
M12 – M12, 5芯  
屏蔽

链接至具体产品

图示

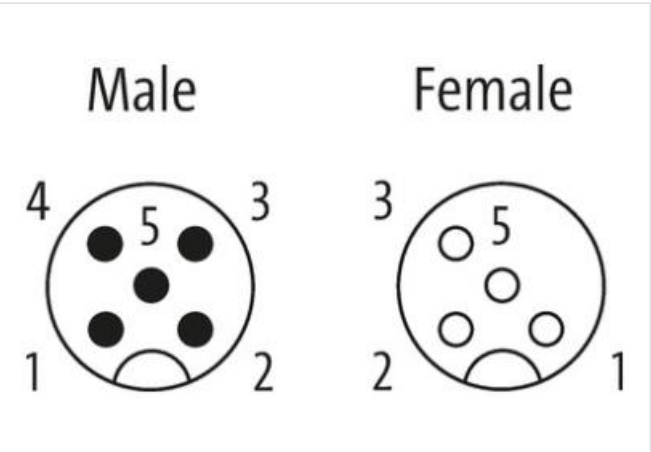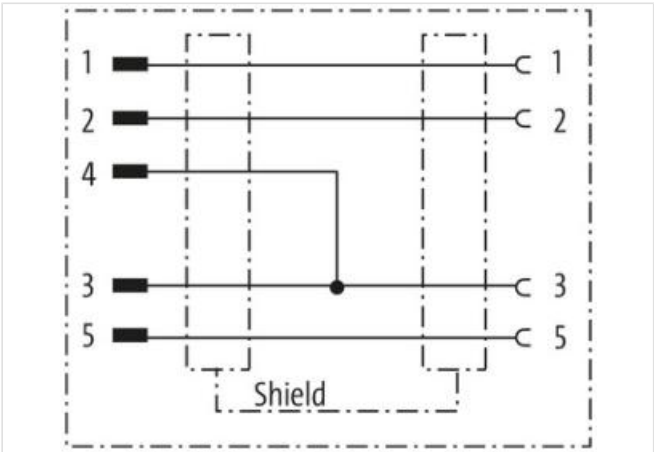

产品可能与图示有所不同

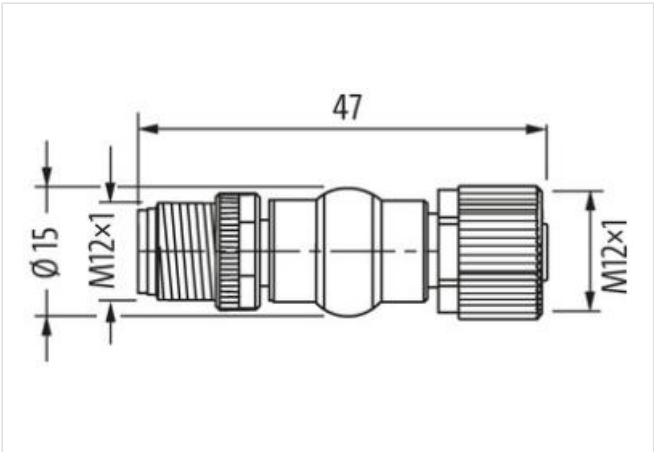

| 商业信息        |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27143423 |
| ECLASS-6.1  | 27260702 |
| ECLASS-7.0  | 27440102 |
| ECLASS-8.0  | 27440102 |
| ECLASS-9.0  | 27440106 |
| ECLASS-10.1 | 27440102 |

|                              |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                  | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                  | 27440106                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                     | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                         | 4048879332927                                                                                                                                         |
| 包装单位                         | 1                                                                                                                                                     |
| 海关税号                         | 85366990                                                                                                                                              |
| 电气数据   供电                    |                                                                                                                                                       |
| 最大工作电压 AC                    | 60 V                                                                                                                                                  |
| 最大工作电压 DC                    | 60 V                                                                                                                                                  |
| 最大工作电压 AC（UL 认证）             | 30 V                                                                                                                                                  |
| 最大工作电压 DC（UL 认证）             | 30 V                                                                                                                                                  |
| 每个触点的最大工作电流                  | 4 A                                                                                                                                                   |
| 安装   连接                      |                                                                                                                                                       |
| 紧固扭矩                         | 0,6 Nm                                                                                                                                                |
| 固定装置                         | M12 x 1                                                                                                                                               |
| 设备保护   电动                    |                                                                                                                                                       |
| 防护类型（EN IEC 60529）           | IP67                                                                                                                                                  |
| 防护类型附加条件                     | 插入, 用螺丝拧紧                                                                                                                                             |
| 额定绝缘电压                       | 800 V                                                                                                                                                 |
| 机械数据   材料数据                  |                                                                                                                                                       |
| 锁紧装置的涂层                      | Nickeled                                                                                                                                              |
| 材料外壳                         | PUR                                                                                                                                                   |
| Locking material             | 压铸锌                                                                                                                                                   |
| 机械数据   安装日期                  |                                                                                                                                                       |
| 安装方式                         | 插入, 用螺丝拧紧, 振动保护                                                                                                                                       |
| 环境特性   气候                    |                                                                                                                                                       |
| 最小工作温度                       | -25 °C                                                                                                                                                |
| 最大工作温度                       | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief        | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius       | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |