




T-Coupler M12 female/ M12 female + M12 male A-cod.

5-pol.

T-型头
母头 直头 – 母头/公头 直头
M12 – M12, 5芯
并联电路
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

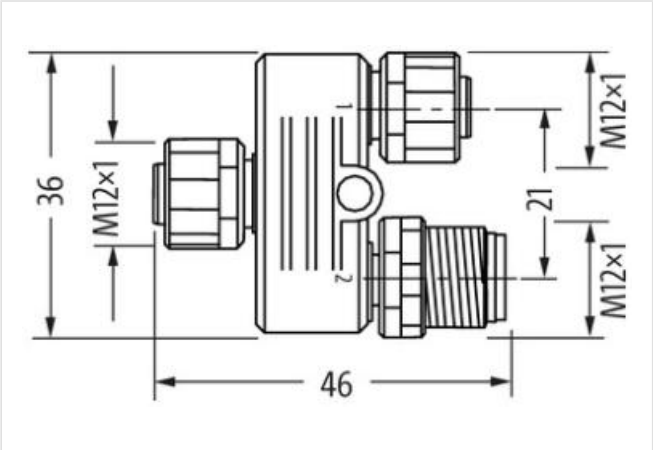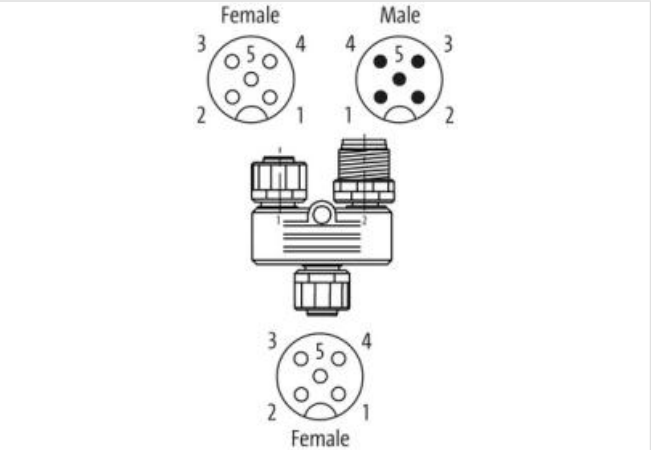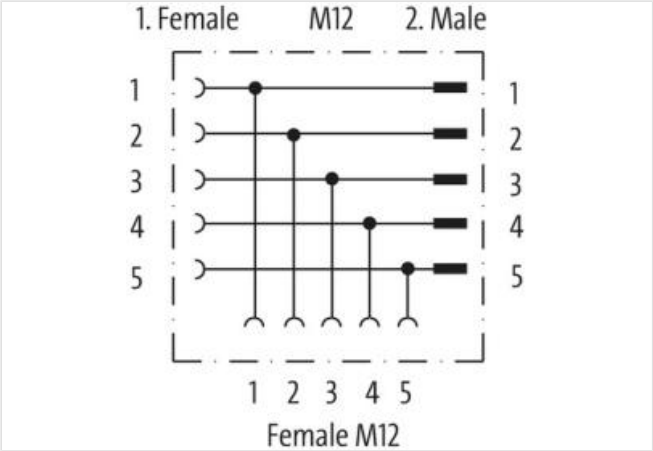

产品可能与图示有所不同



编码	A
扳手开口宽度	SW13
编码	A
扳手开口宽度	SW13

商业信息

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879518192
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

最大工作电压 AC	60 V
最大工作电压 DC	60 V
工作电压 AC（UL 认证）	30 V
工作电压 DC（UL 认证）	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A

安装 | 连接

紧固扭矩	0,6 Nm
固定装置	M12 x 1

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	1,5 kV
绝缘组（IEC 60664-1）	I

机械数据 | 材料数据

锁紧装置的涂层	Nickeled
锁紧螺母的涂层	nickel plated
Locking material	压铸锌

机械数据 | 安装日期

安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
------	-----------------

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.